



eW Graze QLX Powercore

BCS427 9/4000 L1219

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Ohjattava eW Graze QLX Powercore on suunniteltu arkkitehtonisten, monikerroksisten rakennuksien valaisemiseen dynaamisella, huomiota herättävällä valolla. Valaisimen tuottama valo ulottuu yli 10 metrin korkeuteen lähietäisyydeltä. Valaisimessa käytetty Powercore-tekniikka varmistaa pitkän käyttöiän ja helpon asennuksen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]
Valonlähteen väri	Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PCC [Kirkas polykarbonaattikupu]
Valaisimen valokeilan hajautus	9° x 9°
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
CE-merkintä	CE-merkintä
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä
Elinikä 70 %:n valovirranalennemaan	100000 h
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	100 - 277 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Puristettu alumiini
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Pituus	1219 mm
Väri	Alumiini
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkevaltasuojauks]
Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

eW Graze QLX Powercore

Tärinästandardi	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
-----------------	--

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alun vast. värilämpötila	4000 K
Ottoteho alussa	60 W

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu	60000
25 °C	
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu	60000
50 °C	
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu	60000
25 °C	
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu	60000
50 °C	

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829161149300
Tilaustuotteen nimi	BCS427 9/4000 L1219
EAN/UPC – tuote	8718291611493
Tilauskoodi	523-000081-46
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
SAP-materiaali	910503703793
SAP-nettopaino (kappale)	4,700 kg
Luettelonumero	523-000081-46
Luettelonumeron kuvaus	eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Mittapiirros

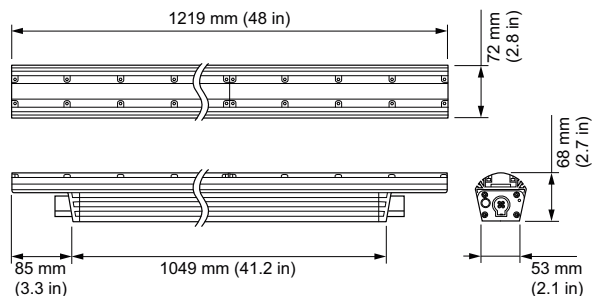

BCS427 9/4000 L1219

