



eW Graze QLX Powercore

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)


Muitas estruturas arquitetônicas precisam de um acessório linear capaz de iluminar cada vez mais longe com o menor consumo de energia possível. Os proprietários / usuários finais precisam de um produto controlável capaz de proporcionar iluminação dinâmica para chamar a atenção para seus estabelecimentos e enfatizar suas marcas. O Graze QLX Powercore é capaz de iluminar mais de 10 metros de distância. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e confiável.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de operação	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Tensão de entrada	100-277 V
Cor da fonte de luz	NW	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Fonte de luz substituível	Não	Controles e dimerização	
Controlador incluído	Sim	Regulável	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PCC [Bojo/tampa de policarbonato transparente]	Dados mecânicos e de compartimento	
Difusão do fecho da luz da luminária	15° x 30°	Material do compartimento	Aluminum extruded
Proteção/Classe IEC	CLI (I)	Material de lente/tampa óptica	PC
Marca CE	CE	Comprimento	1219 mm
Marca UL	UL and cUL mark	Cor	Alumínio
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	100000 h		

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Marca FCC	FCC Class A
Classificação de vibração	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Potência de entrada inicial	60 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	60000
Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada	60000

Desenho dimensional

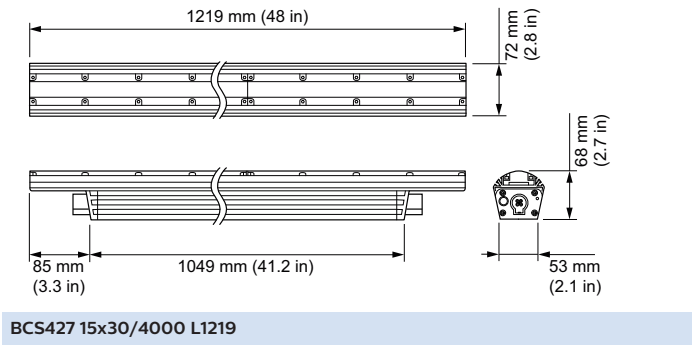

Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	60000
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C
Dados do produto	
Código do produto completo	871829161155400
Nome de produto da encomenda	BCS427 15x30/4000 L1219
EAN/UPC – Produto	8718291611554
Código de encomenda	523-000081-52
Código local	910503703799
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
Nº do material (12NC)	910503703799
Copiar peso líquido (peça)	4,700 kg
Número de catálogo	523-000081-52
Descrição do número de catálogo	eW Graze QLX Powercore, 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



