



eW Graze QLX Powercore

BCS427 30x60/5500 L1219

eW Graze QLX Powercore, 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić kilka kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany i ograniczonym zużyciu energii. Właściciele i użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze QLX Powercore może oświetlać obszar do wysokości nawet 10 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

Dane produktu

Informacje ogólne		Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	100000 h	
Barwa źródła światła	barwa chłodno-biała		
Wymienne źródło światła	brak		
Zawiera zasilacz	tak		
Typ pokrywy optycznej/soczewki	PCC [przezroczysty klosz z poliwęglanu]		
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	30° x 60°		
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I		
Znak CE	CE		
Oznaczenie UL	UL/cUL		
		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
		Napięcie wejściowe	100-277 V
		Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
		Sterowanie i ściemnianie	
		Ściemnialna	tak
		Mechanika i korpus	
		Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
		Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan

eW Graze Q LX Powercore

Długość	1219 mm
Kolor	ALU

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Odporność na uduary mech.	IK10 [IK10]
Norma związana z drganiami	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Wskaźnik odporności na drgania	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Znamionowa temperatura barwowa	5500 K
Moc znamionowa	60 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	60000

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
------------------------------	--------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829161159200
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS427 30x60/5500 L1219
EAN/UPC - Produkt	8718291611592
Kod zamówienia	523-000081-56
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910503703804
SAP Net Weight (Piec)	4,700 kg
Numer katalogowy	523-000081-56
Catalog Number Description	eW Graze Q LX Powercore, 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Rysunki techniczne

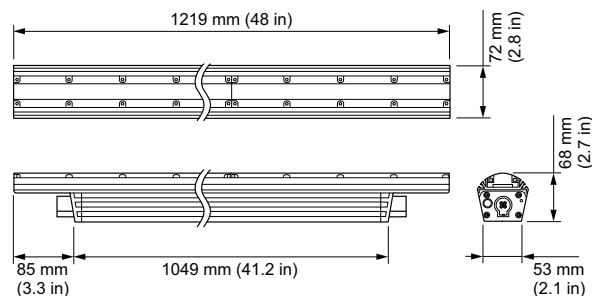

BCS427 30x60/5500 L1219

