



eW Graze EC Powercore

BCS428 2700 L1219

eW Graze EC Powercore, 2700 K, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)

Niektóre zewnętrzne detale architektoniczne wymagają oświetlenia objętościowego z rozmytą granicą wiązki. Oprawa Graze EC Powercore emituje taką specyficzną wiązkę, oferując przy tym sprawdzoną trwałą konstrukcję typową dla rodziny Graze Powercore oraz niskie zużycie energii.

Dane produktu

Informacje ogólne		Częstotliwość wejściowa	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	50 do 60 Hz	
Barwa źródła światła	barwa ciepło-biała	Sterowanie i Ściemnianie	
Wymienne źródło światła	brak	Ściemnialna	tak
Zawiera zasilacz	tak	Mechanika i korpus	
Typ pokrywy optycznej/soczewki	PCF [matowany klosz z poliwęglanu]	Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	90° x 90°	Materiał optyki	PC
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Znak CE	CE	Długość	1219 mm
Oznaczenie UL	UL/cUL	Kolor	ALU
Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego	36000 h	Zatwierdzenie i Aplikacja	
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Napięcie wejściowe	100-277 V	Odporność na udary mech.	IK10 [IK10]

eW Graze EC Powercore

Norma związana z drganiami	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Wskaźnik odporności na drgania	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Znamionowa temperatura barwowa	2700 K
Init. Color Rendering Index	80
Moc znamionowa	60 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	36000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	36000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	36000

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 50°C	36000
--	-------

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
------------------------------	--------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871829161202500
Nazwa produktu na zamówieniu	BCS428 2700 L1219
EAN/UPC - Produkt	8718291612025
Kod zamówienia	523-000082-09
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910503703816
SAP Net Weight (Piece)	4,700 kg
Numer katalogowy	523-000082-09
Catalog Number Description	eW Graze EC Powercore, 2700 K, 90° x 90° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)



Rysunki techniczne

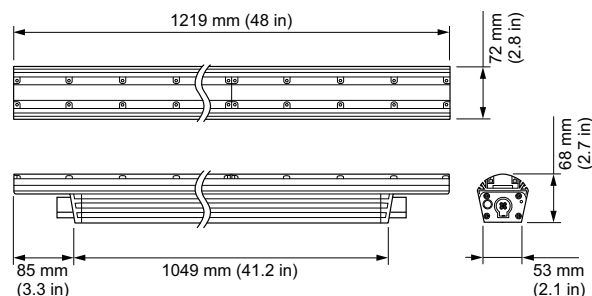

BCS428 2700 L1219

