



Vaya Linear LP

Vaya Linear LP, RGB, 120°, 1.2 m (4 ft), CE

Philips Vaya Linear LP White i Mono to niezawodne i przystępne cenowo oprawy oświetleniowe LED przeznaczone do uzyskiwania efektów świetlnych w kolorze białym lub innej jednolitej barwie. Występują w wersjach z wiązką szeroką lub eliptyczną. Doskonale sprawdzają się w zewnętrznych instalacjach oświetlenia wewnętrznego lub poświetlowego o małym zasięgu. Są dostępne w dwóch różnych długościach i wielu temperaturach barwowych, co zapewnia dużą uniwersalność i łatwość obsługi. Gotowe złącza wejściowe i wyjściowe pozwalają na szybki i niezawodny montaż.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Barwa źródła światła	Czerwony, zielony i niebieski
Wymienne źródło światła	brak
Zawiera zasilacz	tak
Typ pokrywy optycznej/soczewki	GC [przezroczyste szkło]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	120°
Znak CE	CE
Oznaczenie UL	brak
Oznaczenie CQC	brak
Okres eksploatacji przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego	60000 h
Oznaczenie PSE	PSE

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	100-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Materiał optyki	G
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szyba hartowana
Klosz/soczewki	FT
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Długość	1200 mm
Kolor	DGR

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Odporność na udary mech.	IK07 [IK07]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31


Vaya Linear LP

Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Początkowy strumień świetlny (strumień świetlny)	611 lm
Moc znamionowa	28 W
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy obliczonej temperaturze 40°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 50% przy zgłoszonej temperaturze 40°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 40°C	100000

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 40°C	60000
Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 až +40 °C
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871829162019899
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP421 120 RGB L1200 CE
EAN/UPC - Produkt	8718291620198
Kod zamówienia	316-000010-02
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	4
Materiał SAP	910503704423
Waga netto (szt.)	1,860 kg
Numer katalogowy	316-000010-02
Opis numeru katalogowego	Vaya Linear LP, RGB, 120°, 1,2 m (4 ft), CE



Rysunki techniczne

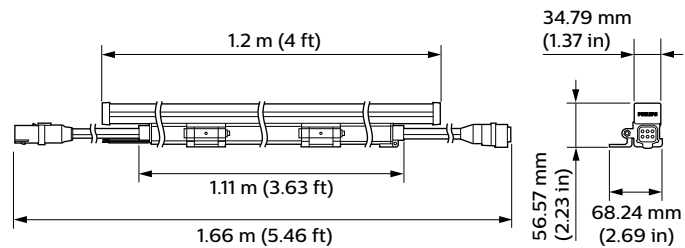

Vaya

