



Vaya Linear LP

Vaya Linear LP, RGB, 120°, 1.2 m (4 ft), CE

Philips Vaya Linear LP White & Mono — это надежный и экономичный светодиодный светильник, создающий статичный белый или одноцветный свет. В Vaya Linear LP возможен выбор луча (широкий или овальный), поэтому он идеально подходит для наружной карнизной подсветки и низкоуровневой скользящей подсветки. Данный продукт отличается универсальностью и простотой в использовании, поскольку для него доступны два варианта длины и широкий диапазон цветовых температур. Входные и выходные разъемы обеспечивают быструю, простую и надежную установку.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [LED High Brightness]
Угол расхождения луча от источника света	120 °
Цвет источника света	Красный, зеленый и синий
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона/линзы	GC [Clear glass]
Распределение света светильника	120°
Маркировка CE	CE mark
Метка UL	-
Метка CQC	-
Срок службы до эффективности светоотдачи в 70%	60000 h
Метка PSE	PSE mark
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz


Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Формованный алюминий
Оптический материал	Glass
Материал оптической крышки/линзы	Закаленное стекло
Форма оптической крышки/линзы	Flat
Покрытие оптической крышки/линзы	Прозрачное
Длина	1200 mm
Цвет	Dark gray
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK07 [2 J reinforced]
Стандарт вибрации	Complies with ANSI C136.31
Рейтинг вибростойкости	Complies with ANSI C136.31

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светотдача	611 lm
Начальная входная мощность	28 W
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 25 °C	60000
Стабильность светового потока (расчетная): 50% при 40 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 50% при 40 °C	60000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 25 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 25 °C	60000
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 40 °C	100000
Стабильность светового потока (сообщаемая): 70% при 40 °C	60000

Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +40 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829162019899
Название продукта для заказа	BCP421 120 RGB L1200 CE
EAN/UPC — продукт	8718291620198
Код заказа	316-000010-02
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	910503704423
Вес нетто (шт.)	1,860 kg
Номер по каталогу	316-000010-02
Номер по каталогу, описание	Vaya Linear LP, RGB, 120°, 1.2 m (4 ft), CE



Чертеж размеров

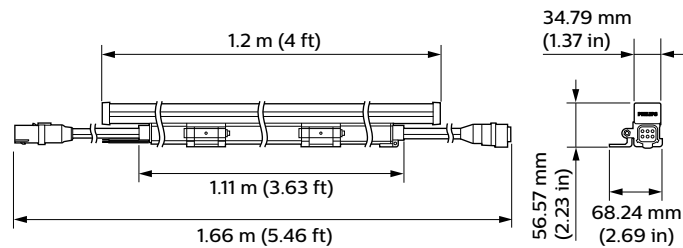

Vaya

