



ColorGraz MX4 Powercore



ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, – 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraz-tuoteperhettä on nyt laajennettu 4-kanavaisella ColorGraz MX4 Powercore -ledivalaisimella, joka on suunniteltu julkisivujen ja muiden pintojen valaistukseen. ColorGraz MX4 Powercore -valaisimen RGBW- ja RGBA-vaihtoehtojen (RGB-valkoinen ja RGB-keltainen) ansiosta nyt on saatavana yksi valaisin, joka tuottaa sekä laajan väripaletin että korkealaatuista valkoista valoa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Syöttötaajuus	
Lamppuperheen koodi	LED-HB [LED High Brightness]	50–60 Hz	
Valonlähteen väri	RGBW	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Himmennettävä	
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä	Kyllä	
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PC [Polykarbonaattikupu/-suoja]	Mekaaniset tiedot ja runko	
Valaisimen valokeilan hajautus	15° x 30°	Rungon materiaali	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I	Puristettu alumiini	
CE-merkintä	CE-merkintä	Optiikan materiaali	
UL-merkintä	UL- ja cUL-merkintä	Polykarbonaatti	
Käyttö ja sähkö tiedot		Optisen kuvun/linssin materiaali	
Ottojännite	100 – 277 V	Polykarbonaatti	
		Pituus	
		305 mm	
		Hyväksyntä ja käyttökohteet	
		IP-luokka	
		IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]	
		Energiatohokkuusluokka	
		G	

ColorGraz MX4 Powercore

Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkevaltasuojaus]
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC-merkintä	FCC Class A
Tärinästandardi	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-rekisteröintinumero	887818

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	622 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	34,4 lm/W
Ottoteho alussa	18.5 W

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 25 °C	75000
Valovirran pysyvyys 50 %, kun ilmoitettu 50 °C	70000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 25 °C	100000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 25 °C	70000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun laskettu 50 °C	100000
Valovirran pysyvyys 70 %, kun ilmoitettu 50 °C	65000

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
-------------------------	----------------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829161979699
Tilaustuotteen nimi	BCS559 15x30 RGBW L305
EAN/UPC – tuote	8718291619796
Tilauskoodi	423-000001-02
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
SAP-materiaali	910503704683
Net Weight (Piece)	1,200 kg
Luettelonumero	423-000001-02
Luettelonumeron kuvaus	ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Mittapiirros

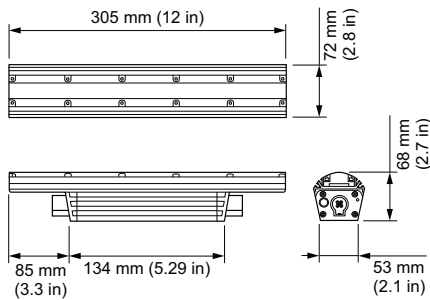

BCS559 15x30 RGBW L305

