



ColorGraze MX4 Powercore



ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Luminaire LED performant et efficace pour l'éclairage architectural des surfaces et façades ; les options 4 canaux RGBW et RGBA offrent une plus large palette de couleur ainsi que des couleurs blanches de haute qualité, le tout dans un seul et unique produit.

Données du produit

Caractéristiques générales		Gestion et gradation	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	avec gradation	Oui
Température de couleur	RGBW	Matériaux et finitions	
Source lumineuse de substitution	Non	Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Driver inclus	Oui	Constitution de l'optique	Polycarbonate
Cache optique/ type de l'objectif	PC [Vasque polycarbonate bombée]	Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Faisceau du luminaire	9° x 9°	Longueur	609 mm
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Normes et recommandations	
Marquage CE	Marquage CE	Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Marquage UL	Marquage UL et cUL	Classe d'efficacité énergétique	G
Caractéristiques électriques			
Tension d'entrée	100 à 277 V		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		

ColorGraz e MX4 Powercore

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J anti-vandalisme]
Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31, 3G
Résistance aux vibrations	Complies with ANSI C136.31, 3G
Numéro d'enregistrement EPREL	887821

Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	1310 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	36,3 lm/W
Puissance initiale absorbée	37 W

Durées de vie (conforme IEC)

Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	75000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	70000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	70000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	65000

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
---------------------------------	-------------

Données logistiques

Code de produit complet	871829161982699
Nom du produit de la commande	BCS559 9 RGBW L609
Code barre produit	8718291619826
Code de commande	423-000001-05
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
SAP - Matériaux	910503704686
Net Weight (Piece)	2,700 kg
Code catalogue	423-000001-05
Description du code catalogue	ColorGraz e MX4 Powercore, RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Schéma dimensionnel

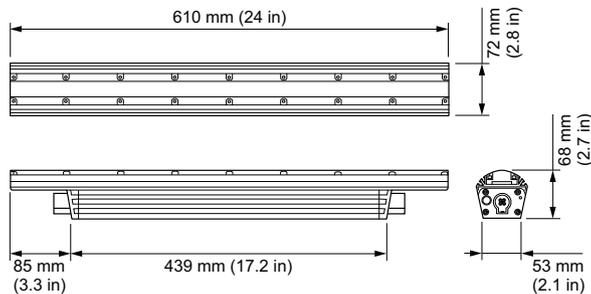

BCS559 9 RGBW L609

