



ColorGraz MX4 Powercore

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraz MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Luminária de alto rendimento para fachadas e iluminação superficial de longo alcance; As opções RGBW e RGBA oferecem uma paleta de cores expandida e a possibilidade de geração de luz branca com maior qualidade.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	RGBW
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PC [Bojo/tampa de policarbonato]
Difusão do fecho da luz da luminária	15° x 30°
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Marca CE	CE
Marca UL	UL and cUL mark
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100-277 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum extruded
Material de óptica	PC
Material de lente/tampa óptica	PC
Comprimento	610 mm
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Classificação de eficiência energética	G
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G


ColorGrazе MX4 Powercore

Número do registro EPREL	887823
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	1244 lm
Eficiência da luminária LED inicial	34,4 lm/W
Potência de entrada inicial	37 W
Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	75000
Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada	70000
Manutenção luminica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	70000
Manutenção luminica 70% a 50°C calculada	100000
Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	65000
Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C

Dados do produto	
Código do produto completo	871829161984099
Nome de produto da encomenda	BCS559 15x30 RGBW L609
EAN/UPC – Produto	8718291619840
Código de encomenda	423-000001-07
Código local	910503704688
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	910503704688
Copiar peso líquido (peça)	0,825 kg
Número de catálogo	423-000001-07
Descrição do número de catálogo	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Desenho dimensional

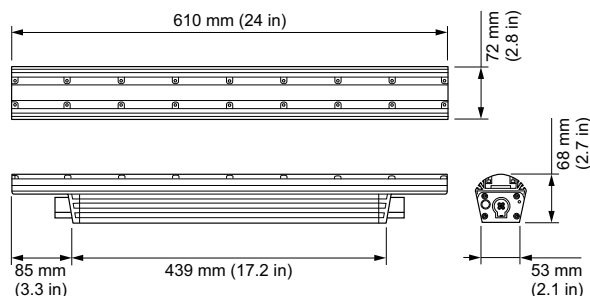

BCS559 15x30 RGBW L609

