



ColorGraz MX4 Powercore

BCS559 15x30 RGBW L1219

RGBW – 15° x 30° – 1219 mm

Armatuur met hoge lichtopbrengst voor hoge-intensiteit verlichting van gevels en oppervlakken van meerdere etages met een minimale afstand tot de wand; RGBW- en RGBA-mogelijkheden bieden een uitgebreid kleurenpalet én wit licht in één armatuur.

Product gegevens

Algemene informatie	
Code lampenfamilie	LED-HB [LED High Brightness]
Kleur lichtbron	RGBW
Lichtbron vervangbaar	Nee
Driver meegeleverd	Ja
Type lichtkap/lens	Polycarbonaat schaal/lichtkap
Lichtbundelspreiding armatuur	15° x 30°
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-markering	CE-markering
UL-merkteken	UL and cUL mark
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	100 tot 277 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
verpakking	1219 mm
Goedkeuring en Toepassing	
IP-beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
Standaardoptie	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the

ColorGraz e MX4 Powercore

standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	2488 lm
Initieel rendement LED-armatuur	34,4 lm/W
Initieel ingangsvermogen	74 W

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Lumen Maintenance 50% at 25°C	75000
Reported	
Lumen Maintenance 50% at 50°C	70000
Reported	
Lumen Maintenance 70% at 25°C	100000
Calculated	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	70000
Lumen Maintenance 70% at 50°C	100000
Calculated	
Lumen Maintenance 70% at 50°C	65000
Reported	


Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C
-----------------------------	----------------

Productgegevens

Volledige productcode	871829161964200
Productnaam voor bestelling	BCS559 15x30 RGBW L1219
EAN/UPC - Product	8718291619642
Bestelcode	61964200
Local Code	BCS559RGBW15L12
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910503704698
Netto gewicht (per stuk)	4,700 kg

Maatschets

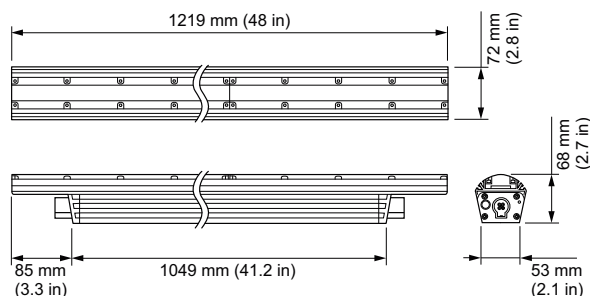

Graze

