



# ColorGraze MX4 Powercore



## ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, - 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Luminaire LED performant et efficace pour l'éclairage architectural des surfaces et façades ; les options 4 canaux RGBW et RGBA offrent une plus large palette de couleur ainsi que des couleurs blanches de haute qualité, le tout dans un seul et unique produit.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Code famille de lampe	LED-HB [ LED High Brightness]
Température de couleur	RVBA
Source lumineuse de substitution	Non
Driver inclus	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	PC [ Vasque polycarbonate bombée]
Faisceau du luminaire	15° x 30°
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Marquage CE	Marquage CE
Marquage UL	Marquage UL et cUL

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	100 à 277 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Gestion et gradation	
avec gradation	Oui

Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Longueur	305 mm

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Classe d'efficacité énergétique	G

# ColorGrazе MX4 Powercore

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [ 20 J anti-vandalisme]
Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31, 3G
Marquage FCC	FCC Class A
Résistance aux vibrations	Complies with ANSI C136.31, 3G
Numéro d'enregistrement EPREL	887716

## Performances initiales (conforme IEC)

Flux lumineux initial	555 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	30,9 lm/W
Puissance initiale absorbée	18.5 W

## Durées de vie (conforme IEC)

Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	75000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	70000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	70000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	65000

## Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
---------------------------------	-------------

## Données logistiques

Code de produit complet	871829161989599
Nom du produit de la commande	BCS559 15x30 RGBA L305
Code barre produit	8718291619895
Code de commande	423-000002-02
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
SAP - Matériaux	910503704704
Net Weight (Piece)	1,200 kg
Code catalogue	423-000002-02
Description du code catalogue	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



## Schéma dimensionnel

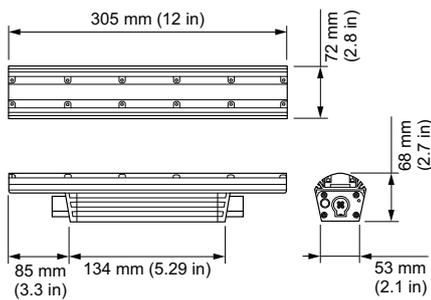

BCS559 15x30 RGBA L305

