



ColorGraze MX4 Powercore



ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

ColorGraze MX4 Powercore, RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)

Nagy teljesítményű világítótest a többemeletes homlokzatok és felületek erős fénnel való megvilágításához minimális távolságról; az RGBW és RGBA változatok bővített színpalettát és fehér fényt biztosítanak egyetlen lámpatestben.

Termék adatok

Általános információ	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]
A fényforrás színe	RGBA
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Igen
Optika/lencse típusa	PC [Polikarbonát buraj]
A lámpatest fényszóródása	10° x 60°
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
CE jelölés	CE mark
UL jelölés	UL and cUL mark
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	100 to 277 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Az optika anyaga	Polycarbonate
Optika/lencse anyaga	Polikarbonát
Hossz	610 mm
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Energiatakarékosági osztály	G
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK10 [20 J vandal-resistant]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31, 3G
Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31, 3G

ColorGrazе MX4 Powercore

EPREL-regisztrációs szám	887721
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti fényáram	1086 lm
A LED-es világítóttest kezdeti hatásfoka	27 lm/W
Kezdeti bemeneti feszültség	37 W
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
50% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	75000
50% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	70000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	70000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 50 °C-on (névleges)	65000

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +50 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termék kód	871829161993299
A termék megrendelési neve	BCS559 10x60 RGBA L609
EAN/UPC - termék	8718291619932
Rendelési kód	423-000002-06
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	4
SAP anyag	910503704708
Net Weight (Piece)	0,825 kg
Katalógusszám	423-000002-06
A katalógusszám leírása	ColorGrazе MX4 Powercore, RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)



Méretezett rajza

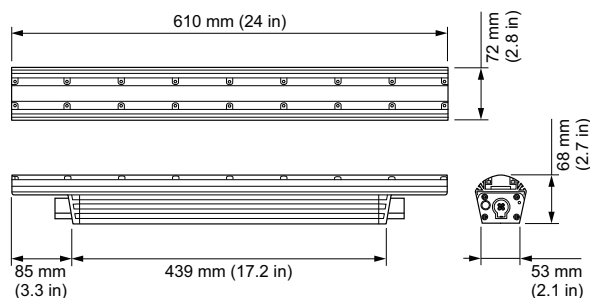

BCS559 10x60 RGBA L609

