


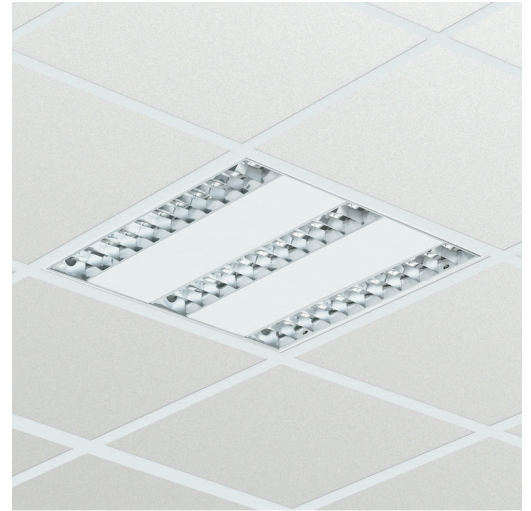

TBS165

TBS165 G 3xTL5-14W/840 HF C6 PIP

3, TL5, 14 W, 840 Neutraali valkoinen, Electronic high-frequency, Kiiltävä optiikka, kaksoisparabolinen, suljettu, Jousiliitinkytkentäräma ja vedonpoistin

TBS165 on suunniteltu energiatehokkaaseen perusvalaistukseen. Se korvaa tehottomat elektromagneettiset asennukset Philipsin TL5-tekniikalla ja auttaa säästämään energiaa. TBS165-valikoima koostuu mallikohtaisista TL5-optiikoista, kuristinvaihtoehdoista, valonohjauksesta (liiketunnistimista, päivänvalosäädöstä) ja hätävalaistuksesta. Valaisimia voidaan käyttää yleisvalaistuksessa useissa eri käyttökohteissa, kuten toimistoissa, käytävillä, kouluissa ja myymälöissä (valintamyymälöissä, varastomyymälöissä). HF-liitäntälaitteeseen, valonohjausjärjestelmiin ja Philipsin MASTER TL5 -lamppuihin yhdistettynä TBS165 mahdollistaa huomattavat energiansäästöt. Matala, uppoasennettava valaisin sopii paljaisiin kattoihin. Valaisinta ei tarvitse avata, sillä lamput ovat esiasennettuina ja kytkentä voidaan tehdä valaisimen ulkopuolelta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Liitäntälaitte	HF [Electronic high-frequency]
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteiden lukumäärä	3
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen

Optiikan tyyppi	Kiiltävä optiikka, kaksoisparabolinen, suljettu
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Virrankulutus	14 W
Liitäntä	Jousiliitinkytkentäräma ja vedonpoistin
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]

TBS165

Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Käyttökohteiden olosuhteet	
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	TBS165 G 3xTL5-14W/840 HF C6 PIP
Koko tuotenimi	TBS165 G 3xTL5-14W/840 HF C6 PIP
Full EOC	871869606622500

Tilauskoodi	06622500
Tuotekoodi (12NC)	910503910007
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696066225
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696066225

Mittapiirros

