CoreLine Proiettore

ST120C LED8S-24-/830 PSU BK

CORELINE PROJECTOR, LED Module, system flux 800 lm, 24 °, 830 bianco caldo, Unità di alimentazione (On/Off), Nero

Il proiettore CoreLine è progettato per sostituire i proiettori alogeni e basati su standard CDM per applicazioni di vendita al dettaglio e di ospitalità. Questo apparecchio a binario aiuta i rivenditori a far risaltare i loro prodotti o a mettere in risalto determinati oggetti. Il design pulito con driver integrato e la scelta dell'angolo del fascio di 23 o 36 gradi rendono il proiettore CoreLine rilevante per molte applicazioni.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	LED8S [LED Module, system flux 800 lm]
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Note	* Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcune differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.
Codice famiglia prodotto	ST120C [CORELINE PROJECTOR]
Lighting Technology	LED
Tier	Valore
Marchio CE	Sì

Periodo di garanzia	3 + 2 anni con registrazione
Marchio di infiammabilità	-
Marchio ENEC	-
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 5 s
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	800 lm
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	73 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	24 °
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Tipo di ottica	Ottica 24°
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	24°

CoreLine Proiettore

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	3,4 A
Tempo di spunto	28 ms
Consumo energetico	11 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Morsettiera con connettori a vite
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	40

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da 0 a +35 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Lente in policarbonato metacrilato
Materiale copertura ottica/lenti	Lente in policarbonato metacrilato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Nero
Finitura copertura ottica/lenti	Testurizzata
Lunghezza complessiva	138 mm
Larghezza complessiva	77 mm
Altezza complessiva	147 mm
Diametro complessivo	77 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	147 x 77 x 138 mm

Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.43, 0.40) SDCM<3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Condizioni di applicazione	
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Adatto per la commutazione casuale	No

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	ST120C LED8S-24-/830 PSU BK
Nome completo prodotto	ST120C LED8S-24-/830 PSU BK
Full EOC	871869606944899
Codice d'ordine	06944899
Codice materiale (12NC)	910503910090
Codice locale	06944899
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696069448
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718696069523

Disegno tecnico

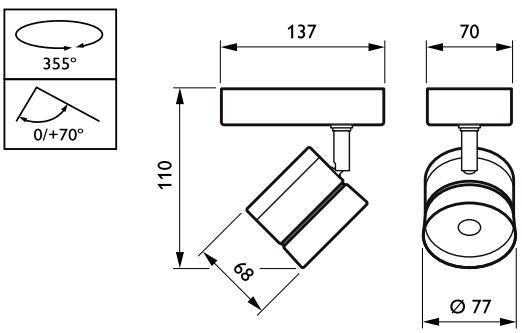

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Aprile 29 - Dati soggetti a modifiche