


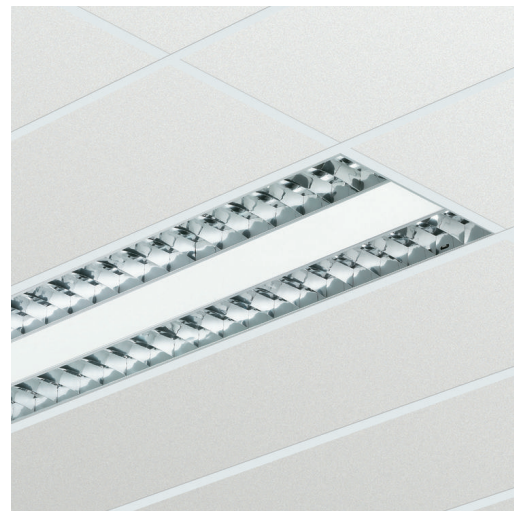

TBS165

TBS165 K 2x28W/840 HFP C6 EL1 PIP SC

TBS165, 2, 28 В, Нейтральный белый 840, HF Performer,
Глянцевая двойная параболическая оптика, закрытая,
Аварийное освещение, продолжительность 1 час, Нажимной
разъем и ослабитель натяжения провода

Разработанные для использования в офисах, магазинах и учебных заведениях энергоэффективные светильники TBS165 являются прямой заменой предыдущей устаревшей серии светильников Philips под люминесцентные лампы TL-D. Ассортимент светильников TBS165, оснащённый оптикой TL5, может применяться для общего освещения, в том числе офисы, коридоры, школы, магазины (например, супермаркеты, или формата DYI (сделай сам)). Используются в комплекте с ПРА и лампами MASTER TL5, что позволяет существенно экономить электроэнергию. Небольшая ширина светильника позволяет использовать их на потолках с открытыми балками. Светильник очень удобен тем, что предустановленные лампы подключаются извне и его не нужно открывать.

Данные о продукции

Общая информация		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	
Код лампового семейства	TL5 [TL5]	Температура 850 °C, продолжительность 5 с	
Цоколь	G5 [G5]		
ПРА	HFP [HF Performer]		
Код семейства продуктов	TBS165 K [TBS165]		
Встроенное управление	-		
Маркировка CE	Да		
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях		
Сертификат ENEC	Знак ENEC		
		Технические характеристики освещения	
		Количество источников света	2
		Цвет источника света	Нейтральный белый 840
		Оптический тип	Глянцевая двойная параболическая оптика, закрытая
		Эксплуатационные и электрические характеристики	
		Входное напряжение	От 220 до 240 Вт

TBS165

Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	28 В
Соединение	Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Сталь
Материал отражателя	Алюминий
Оптический материал	Алюминий
Цвет корпуса	Белый

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж. стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Не применимо

Данные об изделии

Название продукта для заказа	TBS165 K 2x28W/840 HFP C6 EL1 PIP SC
Полное название продукта	TBS165 K 2x28W/840 HFP C6 EL1 PIP SC
Полный код продукта	871829105345300
Код заказа	910925760712
Материал № (12NC)	910925760712
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291053453
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718291053453

Чертеж размеров

