



Selenium

SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60

Selenium LED, SON-T, 100 W, Bezpečnostní třída II, Polykarbonátová miska/kryt, Univerzální pro průměr 48 až 60 mm

Selenium SGP340 je výkonné, ergonomické svítidlo uličního osvětlení. Jeho jednoduchý oblý tvar mu umožňuje zapadnout do jakéhokoli prostředí, ve dne proto nebude působit vizuálně rušivě. Výjimečný optický výkon svítidla Selenium zajišťuje známý reflektor T-POT. Samostatný systém Chronosense (bez ovládacího kabelu) nebo spínač ztlumení umožňují úspory energie. Svítidlo Selenium je vhodné pro montáž na výložník i na sloup. Pro optimální instalaci lze volit ze tří úhlů sklonu (0, 5, 15°).


Údaje o produktu

Obecné informace		Typ optického krytu	
Kód řady svítidel	SON-T [SON-T]	Venkovní typ optiky	Polykarbonátová miska/kryt
Patice krytky	E40 [E40]	Otevřený T-POT	
Předřadník	CONV [Klasický]	Provozní a elektrické	
Fotobuňka	-	Vstupní napětí	230 až 240 V
Kód produktové řady	BGP340 [Selenium LED]	Spotřeba energie	100 W
Vestavěné ovládání	-	Mechanické a materiály	
Značka CE	Ano	Barva těla	Šedá
Značka ENEC	-	Montážní přípravek	Univerzální pro průměr 48 až 60 mm
Světelné technické		Certifikace a použití	
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku		Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem		Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Označení a balení	
Objednací název produktu	SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60
Celý název výrobku	SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60
Full EOC	872790063551500
Objednací kód	63551500

Číslo materiálu (12NC)	910925842312
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900635515
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8727900635515

Rozměrové výkresy

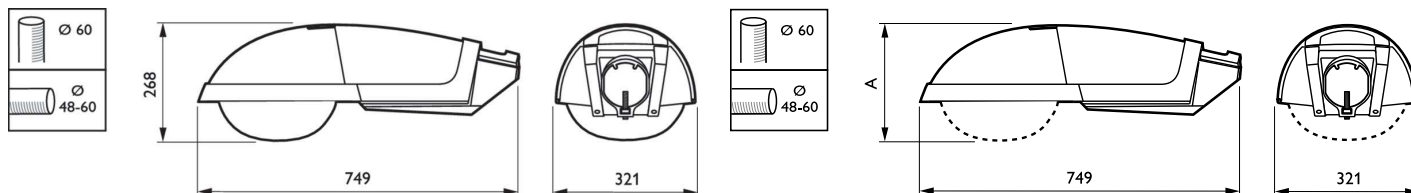

Product

SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60

