Luma

BGP625 120x/NW PSU II OFR1 AL GR SRG10 6

LUMA 2, 120, Strömförsörjningsenhet (på/av), Optiflux, version R1

Luma är en högeffektiv vägbelysningsarmatur med en ren design, perfekt kylning och minimalt underhåll för alla typer av vägar. Ljusflödet, livslängden och energiprofilen kan skräddarsys efter det aktuella projektet och ge optimala energi- och kostnadsbesparingar. Luma kan programmeras för att hålla LED-ljusflödet på en förinställd konstant nivå under armaturens livslängd, genom att öka driftströmmen över tid för att kompensera för avtagande LED-ljusflöde. Luma har en högeffektiv LEDGINE-O-enhet med ett brett utbud optiktyper som uppfyller de senaste standarderna, och den helt plana designen förhindrar uppåtriktat ljus. Lutningsvinkeln kan enkelt justeras för att optimera ljusfördelningen efter olika vägtyper och bländningsrestriktioner. Dessutom har Luma dedikerade ljusrecept som bidrar till att bevara en mörk natthimmel.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Utbytbar ljuskälla	Ja
Driftdon ingår	Ja
Fotocell	-
Kommentarer	* Vid extrema omgivningstemperaturer kan armaturen dimras automatiskt för att skydda komponenterna
Produktfamiljskod	BGP625 [LUMA 2]
Lighting Technology	LED
Inbyggd styrning	-
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning

Ljusteknik	
Standardvinkel för stolptoppsmontage	0°
Standardvinkel för sidoingång	0°
Antal ljuskällor	120
Ljuskällans färg	Neutralvit
Optiktyp utomhus	Optiflux, version R1

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Luma

Effektförbrukning	120 W

Temperatur

Omgivningstemperatur	–40 till +50 °C

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Glas
Armaturhusets färg	Grå
Monteringsenhet	Stolparm för diametern 62 mm
Färg på delar	Alla delar färgade

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09 [10 J]
Surge Protection (Common/ Differential)	Armaturöverspänningsskyddsnivå till 10 kV differentialläge och 10 kV vanligt läge
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BGP625 120x/NW PSU II OFR1 AL GR SRG10 6
Fullständigt produktnamn	BGP625 120x/NW PSU II OFR1 AL GR SRG10 6
Full EOC	871794322532300
Beställningsnummer	22532300
Materialnummer (12NC)	912300025538
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8717943225323
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8717943225323

Måttskiss

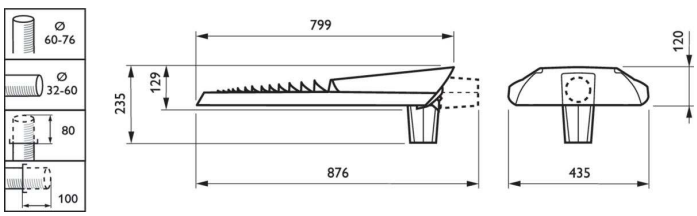

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.