



iColor Flex MX gen2

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

Pour les concepteurs qui souhaitent un éclairage d'accentuation RVB direct à haute luminosité ou qui ont besoin de créer un affichage vidéo moyenne/basse résolution, iColor Flex MX gen2 fournit des rubans flexibles constitués de nœuds LED haute intensité. Chaque nœud Flex MX gen2 est contrôlable individuellement, ce qui garantit une flexibilité optimale de la conception.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Nombre de sources lumineuses	50 [50 pcs]
Code famille de lampe	LED-MD [LED Multi-die]
Température de couleur	RGB
Source lumineuse de substitution	Oui
Driver inclus	Non
Cache optique/ type de l'objectif	CLDM4 [Clear dome 4 inch separated]
Faisceau du luminaire	105°
Marquage CE	Marquage CE
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	7.5 V
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui

Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Couleur	Blanc

Normes et recommandations	
Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]

Performances initiales (conforme IEC)	
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	12 lm/W
Puissance initiale absorbée	0.5 W

Durées de vie (conforme IEC)	
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Calculé	60000
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Calculé	60000

iColor Flex MX gen2

Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	60000

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
---------------------------------	-------------


Données logistiques

Code de produit complet	871829162294999
Nom du produit de la commande	BGC494 50 RGB CLDM4 WH
Code barre produit	8718291622949


Code de commande	101-000076-04
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	912400130018
Net Weight (Piece)	0,717 kg
Code catalogue	101-000076-04
Description du code catalogue	iColor Flex MX gen2, Clear Dome Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

IP 66

Schéma dimensionnel

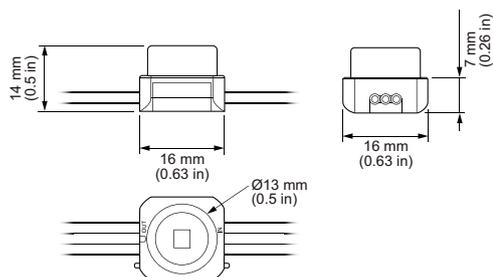

BGC494 50 RGB CLDM4 WH

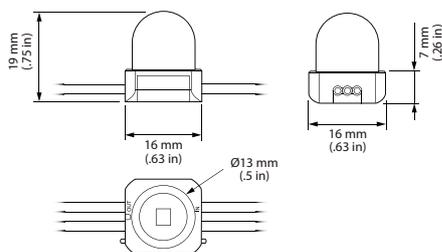

BGC494 50 RGB CLDM4 WH

