



Vaya Linear MP

BCP424 50 RGB L1210 CE CQC

Vaya Linear MP to solidna i opłacalna oprawa liniowa LED zaprojektowana do jednobarwnych jak również barwnych dynamicznych efektów świetlnych. Oferuje szerokie lub eliptyczne kształty wiązki świetlnej. Vaya Linear MP to idealne rozwiązanie do oświetlenia ścian z oddali jak i z bliska. Zintegrowane zasilanie i ujednolicone złączki zasilające i sterujące ułatwiają znacząco instalację, czyniąc ją prostą i niezawodną.

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]
Kąt rozsyłu źródła światła	50 °
barwa źródła światła	Czerwony, zielony i niebieski
Źródło światła wymienne	brak
Zawiera zasilacz	tak
Klosz/soczewki	GC [przezroczyste szkło]
Znak CE	CE
Oznaczenie UL	brak
Oznaczenie CQC	CQC
Trwałość do 70% strumienia początkowego	60000 h
Oznaczenie PSE	brak
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	100-277 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Mechanika i korpus	
Materiał obudowy	Aluminium tłoczone
Materiał optyki	G
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szkło hartowane
Klosz/soczewki	FT
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Długość	1210 mm
Kolor	DGR
Certyfikaty i zastosowania	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK06 [IK06]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Początkowy strumień świetlny	1906 lm
Początkowa sprawność oprawy LED	35,1 lm/W


Vaya Linear MP

Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	- K
Początkowa moc pobierana	60 W
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Lumen Maintenance 50% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	36000
Lumen Maintenance 50% at 40°C Calculated	63000
Lumen Maintenance 50% at 40°C Reported	36000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	36000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	29000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	29000
Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 aż +40 °C

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871829162565099
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP424 50 RGB L1210 CE CQC
EAN/UPC - Produkt	8718291625650
Kod zamówienia	62565099
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	4
Materiał Nr (12NC)	912400130066
Waga netto (szt.)	3,850 kg



Rysunki techniczne

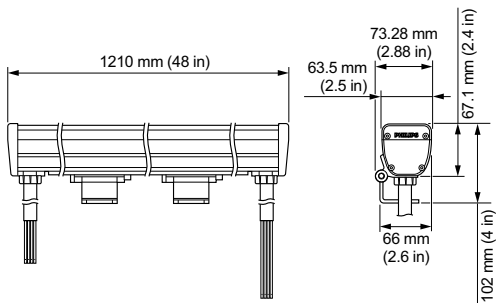

Vaya

