



Vaya Linear MP

BCP424 10x50 RGB L1210 CE CQC

A Vaya Linear MP megbízható és költséghatékony LED-es világítási szerelvény, melyet rögzített vagy mozgó színes megvilágítási hatásokhoz terveztünk. A széles vagy ellipszis alakú fénysugarat kibocsátó Vaya Linear MP ideális a fali fénnyvető és homlokzatvilágítási alkalmazásokhoz. A beépített tápegység és az egybeépített táp- és adatcsatlakozók felgyorsítják, megkönnyítik és biztonságosabbá teszik a telepítést.

Termék adatok

Általános információ	
Fényforrás család kód	LED-HB [LED High Brightness]
A fényforrás sugárzási szöge	10 x 50 °
A fényforrás színe	Vörös, zöld és kék
Cserélhető fényforrás	Nem
Vezérlővel együtt	Igen
Optika/lencse típusa	GC [Áttetsző üveg]
CE jelölés	CE mark
UL jelölés	Nem
CQC jel	CQC-mark
Élettartam a 70%-os fényáram-megmaradásig	60000 h
PSE jel	No
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	100 to 277 V
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Az átlagos állandó fénykibocsátás (CLO) teljesítményfelvétele	25 °C W

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Az optika anyaga	Glass
Optika/lencse anyaga	Hőkezelt üveg
Optikai burkolat/lencse alakja	Flat
Optikai burkolat/lencse kidolgozása	Víztisztá
Hossz	1210 mm
Szín	DGR
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízszugár ellen védett]
Mechanikus ütésvédelmi kód	IK06 [1 J]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti fényáram	1934 lm

Vaya Linear MP

A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	36,4 lm/W
Kezdeti Korrelált színhőmérséklet	- K
Kezdeti bemeneti feszültség	60 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Lumen Maintenance 50% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	36000
Lumen Maintenance 50% at 40°C Calculated	63000
Lumen Maintenance 50% at 40°C Reported	36000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	36000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	29000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	29000

Alkalmazási feltételek


Környezeti hőmérséklettartomány	-40 to +40 °C között
---------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termékkód	871829162566799
A termék megrendelési neve	BCP424 10x50 RGB L1210 CE CQC
EAN/UPC - termék	8718291625667
Rendelési kód	62566799
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	4
Anyagszám (12NC)	912400130067
Nettó tömeg (darab)	3,850 kg



Méretezett rajza

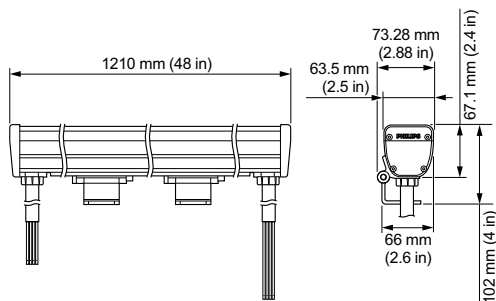

Vaya

