



eW Flex Micro

eW Flex Micro, 2700 K, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro, 2700 K, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

eW Flex Micro est un ruban polyvalent constitué de petits nœuds de LED de lumière blanche contrôlables individuellement. Sa forme flexible permet d'installer des points de lumière blanche dynamiques sur presque tous les supports : murs, plafonds, sols, sculptures en trois dimensions. eW Flex Micro se prête également à l'éclairage d'espaces confinés et d'enseignes.

Données du produit

Caractéristiques générales		Luminance par nœud	
Nombre de sources lumineuses	50 [50 pcs]	25,7	
Code famille de lampe	LED-MD [LED Multi-die]	Caractéristiques électriques	
Température de couleur	Blanc chaud	Tension d'entrée	24 V
Source lumineuse de substitution	Non	Gestion et gradation	
Driver inclus	Oui	avec gradation	Oui
Type d'optique	WB [Faisceau extensif]	Matériaux et finitions	
Cache optique/ type de l'objectif	CLDM12 [Clear dome 12 inch separated]	Matériaux du boîtier	Polycarbonate
Marquage CE	Marquage CE	Constitution de l'optique	Polycarbonate
Marquage ENEC	Non	Couleur	Blanc
Marquage UL	Marquage UL et cUL	Normes et recommandations	
Recyclabilité du produit	100%	Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Conforme à la directive RoHS UE	Non		
Photométries et colorimétries			
Intensité dans l'axe en candela	10,1		


eW Flex Micro

Code de protection contre les chocs mécaniques IK09 [10 J]	
Marquage FCC	FCC Class A
Performances initiales (conforme IEC)	
Température de couleur proximale initiale	2700 K
Puissance initiale absorbée	25 W
Durées de vie (condorme IEC)	
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Calculé	90000
Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Calculé	61000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Calculé	38000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Signalé	38000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Calculé	27000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Signalé	27000


Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-30 to +50 °C
Données logistiques	
Code de produit complet	871829163901599
Nom du produit de la commande	BGC482 50 2700K CLDM12 WH
Code barre produit	8718291639015
Code de commande	500-000011-04
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	912400130448
Net Weight (Piec)	0,983 kg
Code catalogue	500-000011-04
Description du code catalogue	eW Flex Micro, 2700 K, Clear Dome Lens, White Housing, 12 in On-Center Node Spacing

IP 66 IK 09

Schéma dimensionnel

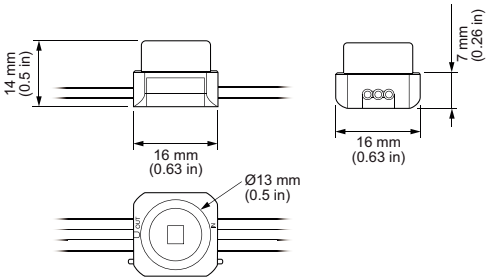

BGC482 50 2700K CLDM12 WH

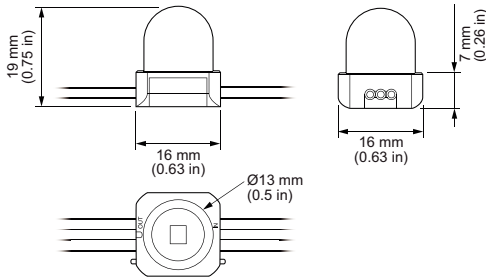

BGC482 50 2700K CLDM12 WH

