Vaya Flood HP 150 W

BCP438 4000 220-240 10 CE CQC

LED High Brightness - Ângulo do feixe estreito 10º

A Vaya Flood HP 150 W é uma solução económica e fiável de iluminação com projetores LED de elevada emissão, ideal para iluminar grandes fachadas exteriores, pontes e monumentos. Ao mesmo tempo que minimiza o investimento inicial, esta série Vaya Flood fornece uma flexibilidade extraordinária para a criação de efeitos de luz de projetores, focos e varrimento apelativos. Uma seleção de ângulos de feixe e opções de cor permitem dar vida a um imóvel quer com luz estática quer com cores dinâmicas. A maior projeção de luz e a elevada eficácia convertem esta luminária compacta e robusta numa luminária única. A unidade de alimentação integrada e o ângulo de inclinação ajustável tornam este produto versátil e fácil de utilizar.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	Branco frio
Fonte de luz substituível	false
Controlador incluído	true
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	FG [vidro liso]
Difusão de feixe da luz da luminária	10°
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Marca CE	CE
Marca UL	Não
Optic type outdoor	Ângulo do feixe estreito 10º
Marca PSE	Não
Ângulo	A10

Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e regulação	
Regulável	true

Dados mecânicos e de revestimento	
Material do compartimento	Alumínio fundido em molde
Material da ótica	G
Material de lente/tampa ótica	Vidro temperado
Forma da lente/difusor ótico	FT
Cor	DGR

Vaya Flood HP 150 W

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [IK08]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial	14979 lm
Fluxo luminoso inicial	14979 lm
Eficiência da luminária LED inicial	103,5 lm/W
Temperatura da cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de composição de cores inicial	72
Potência de entrada inicial	150 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	51000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	51000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	51000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	51000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	51000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	51000

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40°C

Dados do produto	
Código do produto completo	871869937514000
Nome de produto da encomenda	BCP438 4000 220-240 10 CE CQC DMX
EAN/UPC – Produto	8718699375140
Código de encomenda	37514000
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
N.º material (12NC)	912400136898
Peso líquido (Peça)	10,200 kg

IP66 IK08

Desenho dimensional

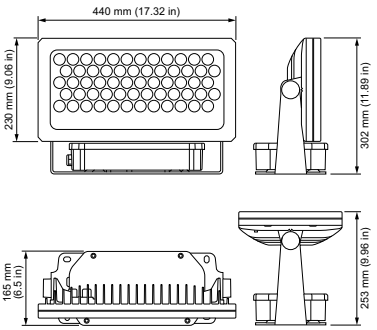

Vaya Flood 150W



Vaya Flood 150W

© 2019 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.