



Ledinaire Aplique

WL060V LED11S/830 PSU II WH

Ledinaire Aplique, 12.5 W, D285 mm, 1100 lm, 3000 K, IP44

A família Philips Ledinaire de montagem em parede tem uma reputação de LED simplesmente excelentes. As populares luminárias de LED prontas a utilizar desta linha prometem elevados níveis de qualidade Philips a um preço muito competitivo. Fiáveis, energeticamente eficientes e acessíveis, as luminárias de montagem em parede Ledinaire WL060V foram concebidas para cobrir uma ampla gama de aplicações de interior, desde corredores a entradas públicas. O design moderno e discreto também está disponível numa escolha de dois tamanhos e pacotes lumínicos, para que possa criar um visual uniforme onde quer que precise de LEDs de montagem em parede.


Dados do produto

Informações gerais			
Fonte de luz substituível	Não	Período de garantia	3 anos
Número de unidades de equipamento	1 unidade	Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Driver incluído	Sim	Marca ENEC	-
Observações	*-Segundo o documento de orientação da Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de 2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção luminica entre B50 e, por exemplo, B10. Como tal, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor B10.	Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
		Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Tecnologia de iluminação		Caraterísticas técnicas da luz	
Escala de valor	Valor	Fluxo Luminoso	1.100 lm
Marca CE	Sim	Temperatura de cor correlacionada	3000 K
		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	88 lm/W
		Color rendering index (CRI)	80
		Ângulo de feixe da fonte de luz	120 °
		Cor da fonte de luz	830 branco quente
		Tipo de ótica	Ângulo de feixe de 120°

Ledinaire Aplique

Difusão do feixe de luz da luminária	120°
Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220/240 V
Frequência de linha	50 or 60 Hz
Consumo de energia CLO inicial	14,5 W
Consumo médio de energia CLO	14,5 W
Corrente de irrupção	12,3 A
Tempo de irrupção	1,44 ms
Consumo de Energia	12,5 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Conector de encaixe, 3 polos
Cabo	-
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	32
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (aceso/ apagado)
Fluxo luminoso constante	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Acrilonitrilo butadieno estireno
Material refletor	-
Material da ótica	Polimetacrilato de metilo
Material do difusor ótico	Polimetacrilato de metilo
Material de fixação	-
Cor do compartimento	Branco
Acabamento do difusor ótico	Opalino
Comprimento global	285 mm
Largura total	285 mm
Altura total	85 mm
Diâmetro global	285 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	85 x 285 x 285 mm

Desenho dimensional

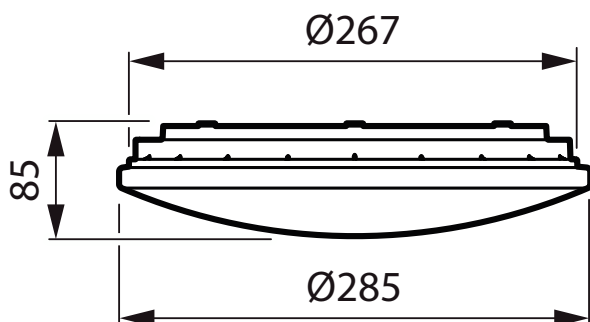

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP44 [Proteção de fios, à prova de salpicos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0.3 J]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.44, 0.41) SDCM<5
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)	
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h	7,5 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L70
Condições de aplicação	
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	Não aplicável
Adequado para uma comutação aleatória	Não
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	WL060V LED11S/830 PSU II WH
Nome do produto completo	WL060V LED11S/830 PSU II WH
Código do produto completo	871869938231599
Código de encomenda	38231599
N.º material (12NC)	912401483073
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699382315
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8718699382377

