



Ledinaire Aplique

WL060V LED17S/840 PSU II WH

Ledinaire Aplique, 22 W, D345 mm, 1700 lm, 4000 K, IP44

A família Philips Ledinaire de montagem em parede tem uma reputação de LED simplesmente excelentes. As populares luminárias de LED prontas a utilizar desta linha prometem elevados níveis de qualidade Philips a um preço muito competitivo. Fiáveis, energeticamente eficientes e acessíveis, as luminárias de montagem em parede Ledinaire WL060V foram concebidas para cobrir uma ampla gama de aplicações de interior, desde corredores a entradas públicas. O design moderno e discreto também está disponível numa escolha de dois tamanhos e pacotes lumínicos, para que possa criar um visual uniforme onde quer que precise de LEDs de montagem em parede.


Dados do produto

Informações gerais			
Fonte de luz substituível	Não	Período de garantia	3 anos
Número de unidades de equipamento	1 unidade	Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Driver incluído	Sim	Marca ENEC	-
Observações	*-Segundo o documento de orientação da Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de janeiro de 2018, estatisticamente não existe nenhuma diferença relevante na manutenção lumínica entre B50 e, por exemplo, B10. Como tal, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor B10.	Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
		Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Tecnologia de iluminação		Caraterísticas técnicas da luz	
Fluxo luminoso	LED	Fluxo Luminoso	1.700 lm
Escala de valor	Valor	Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Marca CE	Sim	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	80 lm/W
		Color rendering index (CRI)	80
		Ângulo de feixe da fonte de luz	120 °
		Cor da fonte de luz	840 branco neutro
		Tipo de ótica	Ângulo de feixe de 120°

Ledinaire Aplique

Difusão do feixe de luz da luminária	120°
Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220/240 V
Frequência de linha	50 or 60 Hz
Consumo de energia CLO inicial	22 W
Consumo médio de energia CLO	22 W
Corrente de irrupção	21,3 A
Tempo de irrupção	1,84 ms
Consumo de Energia	22 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Conector de encaixe, 3 polos
Cabo	-
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	32
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (aceso/ apagado)
Fluxo luminoso constante	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Acrilonitrilo butadieno estireno
Material refletor	-
Material da ótica	Polimetacrilato de metilo
Material do difusor ótico	Polimetacrilato de metilo
Material de fixação	-
Cor do compartimento	Branco
Acabamento do difusor ótico	Opalino
Comprimento global	345 mm
Largura total	345 mm
Altura total	95 mm
Diâmetro global	345 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	95 x 345 x 345 mm

Desenho dimensional

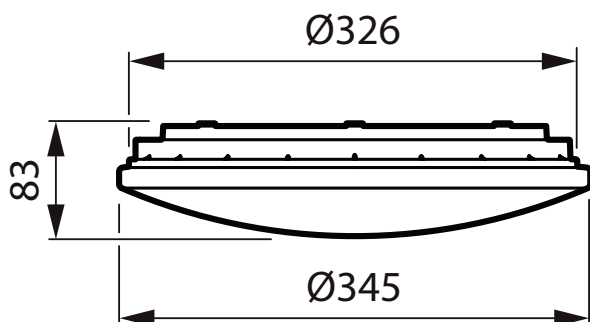

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP44 [Proteção de fios, à prova de salpicos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,3 J]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.38, 0.38) SDCM<5
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)	
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h	7,5 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L70
Condições de aplicação	
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	Não aplicável
Adequado para uma comutação aleatória	Não
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	WL060V LED175/840 PSU II WH
Nome do produto completo	WL060V LED175/840 PSU II WH
Código do produto completo	871869938234699
Código de encomenda	38234699
N.º material (12NC)	912401483076
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699382346
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8718699382407

