


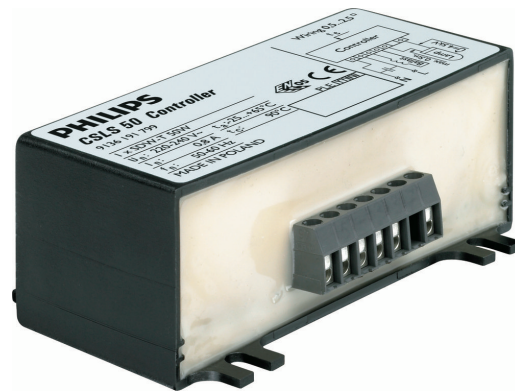

Gear for SDW-T lamps

CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ

CSLS elektronisk kontrollenhet med impregnert (HID "BASI") eller innkapslet (HID "Heavy Duty") elektromagnetiske forkoblinger

Warnings and safety

- Klimatisk egnethet CSLS og HID Basic: begrenset til innebygde løsninger under normale forhold
- Klimatisk egnethet CSLS og HID Heavy Duty: brukes i armaturer ved fuktige forhold (ikke dryppsikre)


Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Kabling	
Kabellengde fra enhet til lyskilde	0,50 m
Tilkoblingstype	Skrue
Temperatur	
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	90 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	90 °C
Godkjenning og bruksområde	
Godkjenningsmerker	CE-merke VDE-EMV-sertifikat CB-sertifikat

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz
Fullstendig produktnavn	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150090808730
Lokal kodebeskrivelse	3584328
Bestillingskode	90808730
Materialenr. (12NC)	913619179966
Lokal bestillingskode	3584328
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500908087
SAP-teller – pakker per utvendige	18
EAN/UPC – boks	8711500908094

Gear for SDW-T lamps

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	39,5 mm	98,0 mm	70,0 mm	58,5 mm	46,0 mm

