


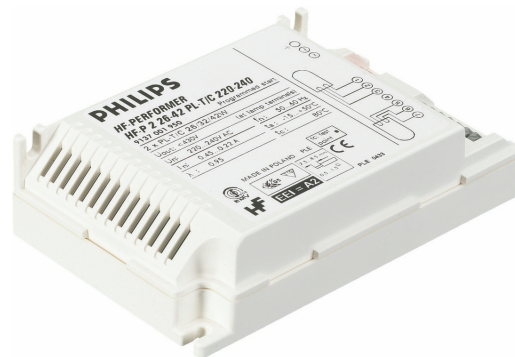

HF-Performer TL5 Circular

HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ

Kompaktowy, lekki statecznik elektroniczny wysokiej częstotliwości – do świetlówek kołowych TL5C


Dane produktu

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Szerokość prądu rozruchowego	0,17 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	20 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	28
Okablowanie	
Złącze wejściowe typu połączenia	Wkład
Złącze wyjściowe typu połączenia	Wkład
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 50°C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	70 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	70 °C
Mechanika i korpus	
Obudowa	S 103x67x30

Certyfikaty i zastosowania	
Wskaźnik efektywności energetycznej	A3
Norma bezpieczeństwa	IEC 61347-2-3
Norma środowiskowa	ISO 14001
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz
Pełna nazwa produktu	HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60HZ
Full EOC	871150092776730
Kod zamówienia	92776730
Materiał Nr (12NC)	913700163891
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500927767
Numerator - Packs per outer box	36
EAN/UPC - Opakowanie	8711500927774

HF-Performer TL5 Circular

Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 155 TL5C 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

