



HID-EXC για Λαμπτήρες SOX

EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ

Ηλεκτρονικοί οδηγοί για λαμπτήρες SOX, που έχουν σχεδιαστεί για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του κόστους συντήρησης


Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,15 ms
Ένταση ρεύματος εισόδου (ονομ.)	0.17 A
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	30 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	30
Καλωδίωση	
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	5 m
Τύπος βύσματος	Ένθεμα
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +50 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβάλλοντος (ονομ.)	75 °C
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Περιβλήμα	L 280x39x28

Εγκριση και Εφαρμογή	
Πρότυπο ασφαλείας	EN60928, 60926
Περιβαλλοντικό πρότυπο	ISO 14001
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση CE Πιστοποίηση ENEC Πιστοποίηση CB
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150006240630
Κωδικός παραγγελίας	06240630
Αρ. υλικού (12NC)	913700621566
Τοπικός κωδικός	EXC36
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500062406
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500062413

HID-EXC για Λαμπτήρες SOX

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

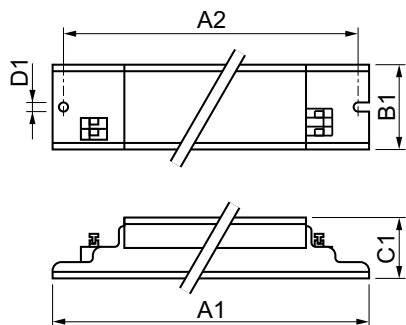

Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	40,0 mm

