



HF-Performer Intelligent for TL5 HE/HO lamps

HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 220-240V

HF-Performer Intelligent er en slank og lett høyfrekvent elektronisk forkobling som gjør det mulig å bytte ut TL5 HE- og HO-lamper av samme lengde for å gi maksimal logistisk fleksibilitet innen armaturdesign og -behandling. Med den smarte strømfunksjonen basert på Philips EII-teknologi, er HF-Performer Intelligent optimalisert for maksimal systemeffektivitet (CELMA EEI A2 BAT) i kombinasjon med TL5- og TL5 Eco-lamper.

Produktdata

Drift og elektronikk		
Inngangsspenning	220 til 240 V	
Line Frequency	50 to 60 Hz	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	
Jordlekkasjestrøm (maks.)	0,5 mA	
Startstrøm-bredde	0,35 ms	
Startstrøm-topp (maks.)	31 A	
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	12	
Kabling		
Koblingstype på inngangsterminaler	Innlegg	
Koblingstype, utgangsterminaler	Innlegg	
Temperatur		
Omgivelsestemperatur	-25 °C til 50 °C	
Temperatur for optimal levetid for forkoblingsinnfatningen (nom.)	75 °C	
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C	
Mekanikk og innfatning		
Armaturhus	L360x30x22	
Godkjenning og bruksområde		
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]	
Energieffektivitet	A2 BAT	
Sikkerhetsstandard	IEC 61347-2-3	
Miljøstandard	ISO 14001	
Godkjenningsmerke	CE-merke ENEC-sertifikat VDE-EMV-sertifikat	


HF-Performer Intelligent for TL5 HE/HO lamps

Produktdata

Produktnavn for bestilling	HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V
Fullstendig produktnavn	HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 220-240V
Full EOC	871150091500930
Lokal kodebeskrivelse	3379336
Bestillingskode	91500930
Materialenr. (12NC)	913700624266

Lokal bestillingskode	3379336
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500915009
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500915016

Målskisse

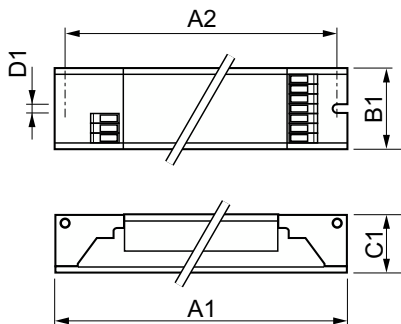

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

