



HF-PERFORMER

Intelligent til TL5-, HE-/HO-lysstofrør

HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V

HF-Performer Intelligent for Master og ECO TL5 HE/HO, TL-D og PL-L lyskilder. HF-Performer Intelligent har automatisk genkendelse af den tilsluttede lyskilde og kan uafhængigt justere driftsparametrene præcist for den pågældende lyskilde. Det medfører en væsentlig fordel, især for T5 lyskilder, da det betyder, at TL5 HE og HO lyskilder af samme længde indbyrdes kan byttes rundt. Med et udvalg af syv forskellige forkoblinger kan kunde effektivt håndtere enhver kombination af Master TL5 og Eco, TL-D og PL-L lyskilder. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,5 mA
Bredde på startstrøm	0,35 ms
Startstrømspids (maks.)	31 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	12
Ledningsføring	
Stiktype på indgangsterminal	Indsætning

Stiktype, udgangsterminaler	Indsætning
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-25 °C til 50 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	75 °C
T-kappe, maks. (maks.)	75 °C
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	L360x30x22

HF-PERFORMER Intelligent til TL5-, HE-/HO-lysstofrør

Godkendelse og anvendelsesområde


Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Indeks over energieffektivitet	A2 BAT
Sikkerhedsstandard	IEC 61347-2-3
Miljøstandard	ISO 14001
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat VDE- EMV-certifikat

Produktdata

Ordreprodukt navn	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII
Det fulde produkt navn	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V
Full EOC	872790086249200

Beskrivelse af lokal kode	2049073180
Ordrekode	86249200
Materialenr. (12NC)	913700652566
Lokal ordrekode	2049073180
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500881182
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8727900862492

Målskitse

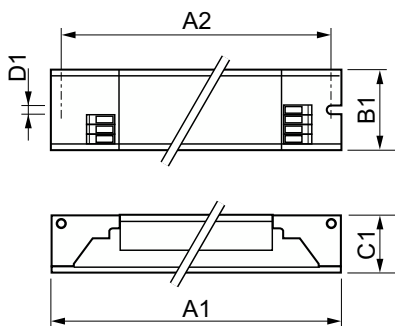

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

