



HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Os balastros HF-Selectalume II HT foram concebidos para garantir uma longa vida útil em difíceis condições de funcionamento. Oferecem um elevado grau de fiabilidade, qualidade e eficiência, o que permite assegurar um funcionamento da lâmpada ininterrupto com segurança máxima. Os balastros HF Selectalume II HT estão disponíveis não só para lâmpadas T5, como também para lâmpadas TL-D. Destinam-se à utilização em equipamentos de iluminação exterior e interior como luminárias encastradas à prova de água, que são maioritariamente utilizados em parques de estacionamento, instalações industriais, escritórios e noutras aplicações. Os produtos estão em conformidade com CE e ENEC.

Dados do produto


Funcionamento e características elétricas		Temperatura	
Tensão de entrada	220 a 240 V	Amplio intervalo de temperatura ambiente	-25 °C a 60 °C
Frequência de linha	50 to 60 Hz	Vida útil da caixa T (Nom.)	80 °C
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	T-máxima na caixa (Máx.)	80 °C
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,5 mA	Características mecânicas e compartimento	
Largura da corrente de irrupção	0,35 ms	Corpo	L 280x30x28
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	28 A	Aprovação e aplicação	
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	12	Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Cablagem		Índice de eficiência energética	A2 BAT
Tipo de conector dos terminais de entrada	Conector WAGO 744	Marcas de aprovação	PSG Marcação F Marca CE Certificação ENEC Certificação CCC Certificação C-Tick Marcação TISI Aprovação SIRIM Certificação CCC
Tipo de conector dos terminais de saída	Conector WAGO 744 [Apto para cablagem manual]		

HF-Selectalume II HT for TL5/TL-D lamps

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HF-S 258 TL-D II HT 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Código do produto completo	871829165651700
Código de encomenda	65651700
N.º material (12NC)	913700689966
Numerador – Quantidade por embalagem	1

EAN/UPC – Produto/caixa	8718291656517
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718291656524

Desenho dimensional

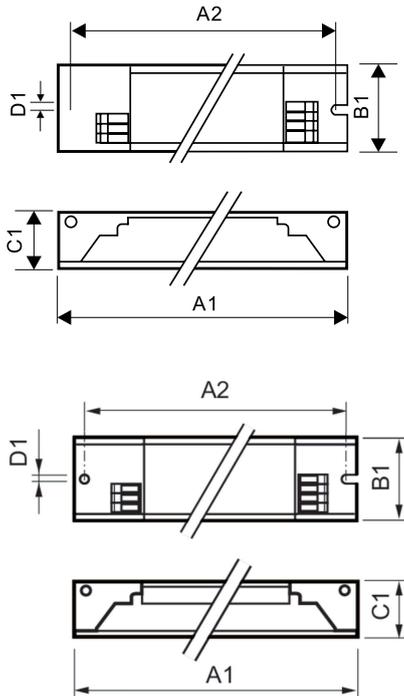

Product

HF-S 258 TL-D II HT 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 258 TL-D II HT 220-240V 50/60Hz	280,0 mm	30,0 mm	28,0 mm	265,0 mm		4,2 mm

