



Centium T8HO

CENTIUM ELE BALLAST (2) F96T8/HO 120-277V

Centium T8 High Output Solution for Cold Environments

Données du produit

Renseignements généraux	
Type de lampe	F96T8/HO
Nombre de lampes	1/2 piece/unit
Type de ballast	Electronic Fluorescent
Modèle de base	ICN2S86SC
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Rallumage automatique	Yes
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120 to 277 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Distorsion harmonique totale États-Unis	10 %
Méthode d'amorçage	Programmed Start
Facteur de crête (nom.)	1,6
Temps d'amorçage (nom.)	1,5 s
Facteur de ballast (nom.)	1,00
Facteur de puissance (nom.)	0.99
Courant à l'entrée (max.)	1.52 A
Courant à l'entrée (min.)	0.65 A
Puissance d'entrée (nom.)	182-178 W
Puissance nominale de la lampe	86 W
Câblage	
Couleur des bornes d'entrée	No terminals
Couleur des bornes de sortie	No terminals
Longueur de dénudage du câble	0.50/0.375 mm

Connexion de la lampe	Series
Longueur de câble par couleur	See data sheet
Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Type de câble	Solid
Configuration de câblage à distance permise	Yes
Configuration de câblage en tandem permise	Yes
Configuration de raccordement coupe-fil permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	12'
Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem	Blue = 12'
Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil	Blue = 12'
Type de connecteur	No connector

Température	
T boîtier maximum (nom.)	70 °C

Mécanique et boîtier	
Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	SC
Dimensions du boîtier	9.5" x 1.7" x 1.18"


Approbation et utilisation	
Norme d'immunité CEM	FCC Non-Consumer

Centium T8HO

Marques d'approbation	CSA certificate
	UL certificate
	CEC Listing Circle E logo DOE RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	No
Données de produit	
Nom du produit de la commande	CENTIUM ELE BALLAST (2) F96T8/HO 120-277V

EAN/CUP – Produit	781087138458
Code de commande	508861
Local Code	508861
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	20
Numéro de matériau (12NC)	913701264802
Poids net (pièce)	577,000 g

Schéma dimensionnel

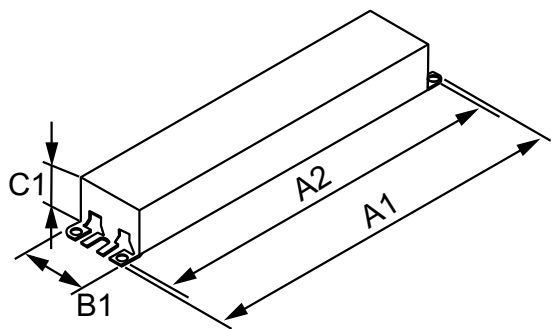

ELE BALLAST (2) F96T8/HO 120-277V

Product	A1	A2	B1	C1
CENTIUM ELE BALLAST (2) F96T8/HO 120-277V	9,5 in	8,9 in	1,7 in	1,18 in

