

ROVR

ROVR ELE DIMMING BALLAST (2) F54T5HO 120-277V

Philips Advance ROVR ballasts reflect the latest approach to controlling fluorescent lighting. Rather than simply responding to instructions from control components, ROVR ballasts enable two-way communication, and have the ability to dim and switch individual ballasts through the control signal. These features allow for virtually unlimited design flexibility while creating sustainable lighting systems. This two-way communication is made possible through the industry-standard digital communication protocol known as DALI (Digital Addressable Lighting Interface). This protocol allows ROVR ballasts to provide users with operational data while controlling the output of individual luminaires. This fully supports sustainable design principles such as daylight harvesting and occupancy sensors while enabling a proactive response to maintenance concerns.

Données du produit

Renseignements généraux	
Type de lampe	F54T5/HO
Nombre de lampes	2 piece/unit
Type de ballast	Dimmable Fluorescent
Modèle de base	IDA2S54
Convient à une utilisation à l'extérieur	Yes
Rallumage automatique	Yes

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	120 to 277 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Distorsion harmonique totale États-Unis	10 %
Méthode d'amorçage	Programmed Start
Facteur de crête (nom.)	1,7
Temps d'amorçage (nom.)	1,5 s

Câblage	
Couleur des bornes d'entrée	BLK, WHT & PUR
Couleur des bornes de sortie	RED, YEL & BLU
Longueur de dénudage du câble	0.375 mm
Épaisseur du fil de commande	18AWG
Connexion de la lampe	Series

ROVR

Longueur de câble par couleur	No wires
Épaisseur du câble (nom.)	18AWG mm
Type de câble	Solid
Configuration de câblage à distance permise	No
Configuration de câblage en tandem permise	No
Configuration de raccordement coupe-fil permise	Yes
Distance max. ballast-lampe pour câblage à distance	No Remote
Distance max. du ballast à la lampe pour un câblage en tandem	No Tandem
Distance max. du ballast à la lampe pour le raccordement coupe-fil	Blue = 5'
Type de connecteur	Poke-In

Température

T boîtier maximum (nom.)	70 °C
--------------------------	-------

Mécanique et boîtier

Matériau du boîtier	Métal
Boîtier	D
Dimensions du boîtier	16.7" x 1.18" x 1.0"


Approbation et utilisation

Norme d'immunité CEM	FCC Consumer
Marques d'approbation	CSA certificate UL certificate CEC Listing RoHS Compliant
Niveau d'humidité et de bruit	A
Reconnu par UL	No

Données de produit

Nom du produit de la commande	ROVR ELE DIMMING BALLAST (2) F54T5HO 120-277V
EAN/CUP – Produit	781087027059
Code de commande	114546
Local Code	114546
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
Numéro de matériau (12NC)	913710212202
Poids net (pièce)	0,509 kg

Schéma dimensionnel

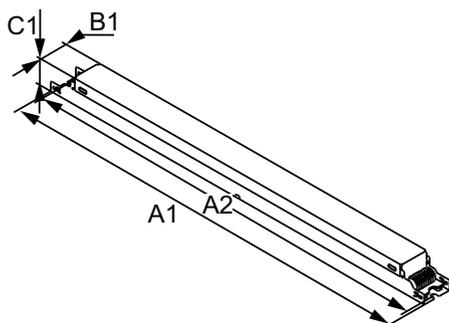

Product	A1	A2	B1	C1
ROVR IDA2S5435M	16,70 in	16,34 in	1,18 in	1,00 in

ELE DIMMING BALLAST (2) F54T5HO 120-277V

