



MasterColor CDM-TM

MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 SYS/12

Introducing the smallest 20W ceramic metal halide lamp together with the unique e-Vision® electronic ballast. It's visually pleasing and financially rewarding, so the focus can be on your merchandise and not the ceiling clutter.

Hinweise

- R "WARNING: These lamps can cause serious skin burn and eye inflammation from short wave ultraviolet radiation if outer envelope of the lamp is broken or punctured. Do not use where people will remain for more than a few minutes unless adequate shielding or other safety precautions are used. Certain lamps that will automatically extinguish when the outer envelope is broken or punctured are commercially available." This lamp complies with FDA radiation performance standard 21 CFR subchapter J. (USA:21 CFR 1040.30 Canada: SOR/DORS/80-381)

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	PGJ5 [PGJ5]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	12'000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.436
Farbkoordinate Y (nom.)	0.396
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	77 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	91
Bogenlänge O (Nom)	4 mm
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	39.0 W


Spannung (Nom)	96 V
Spannung (Nom)	96 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T13.3 [T 13,3 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	2.74 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	43 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 KIT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 SYS/12

MasterColor CDM-TM

Gesamt-Produktcode	871150021292415
Bestellcode	21292415
Material-Nr. (12NC)	914499997330
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500212924



Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500212931

Abmessungsskizzen

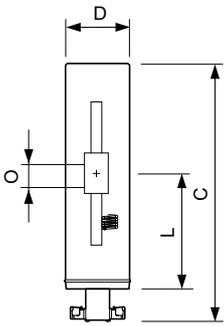

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TM	13.3 mm	0.44 in	4 mm	22.3 mm	22.9 mm	22.6	52 mm
MINI 35W/930 PGJ5							mm
KIT/12							



Photometrische Daten

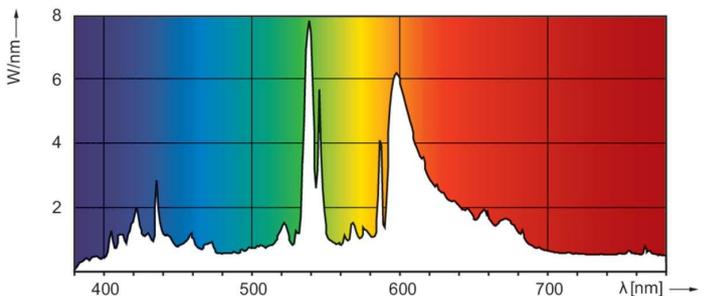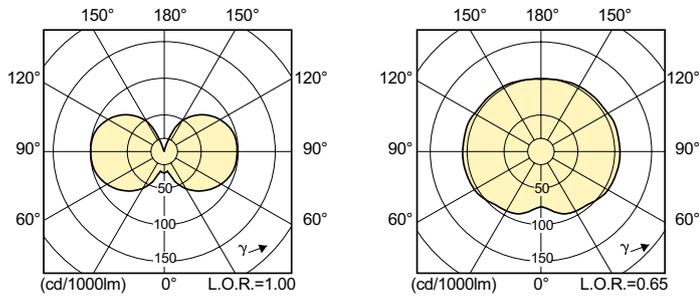

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 KIT/12

Spectral Power Distribution Colour

Lebensdauer

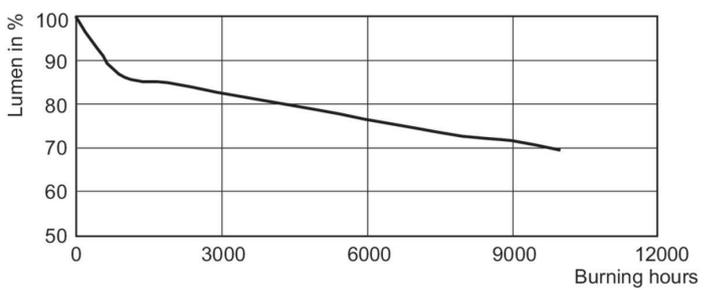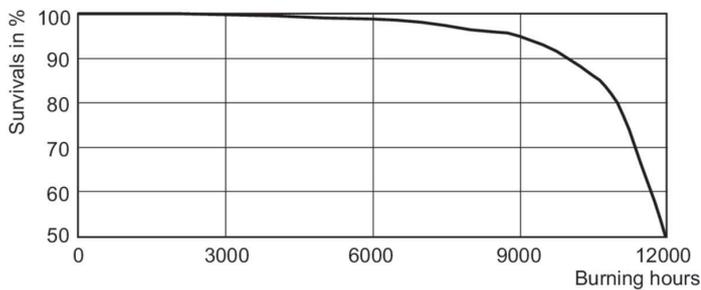

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 KIT/12

Lumen Maintenance Diagram

