



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB

Γραμμικός λαμπτήρας αλογόνου τάσης δικτύου με ανώτερη ποιότητα και αξιοπιστία. Προσφέρει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και καθαρό φως αλογόνου. Ιδανική λύση για διακοσμητικά φωτιστικά και για ασφάλεια ή προβολείς φωτισμού εργασίας.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	R7S [R7s]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	2.000 h
Κύκλος λειτουργίας	8.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	2.000 h
Lighting Technology	Halogen

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Φωτεινή ροή	4.900 lm
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2900 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	20,4 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	100

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	240,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	1,04 A
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,0 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	άμεσος πλήρης φωτισμός s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	1
Τάση (ονομ.)	230 V
Τάση (ονομ.)	230 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι


Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T11 [T 11 mm]

Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	240 kWh

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB
Πλήρες όνομα προϊόντος	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085380300
Κωδικός παραγγελίας	85380300
Αρ. υλικού (12NC)	924572044210
Τοπικός κωδικός	ECHAL/240/R7S
Αριθμής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900853803
Αριθμής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	100
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900853827

Plusline ES Small

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

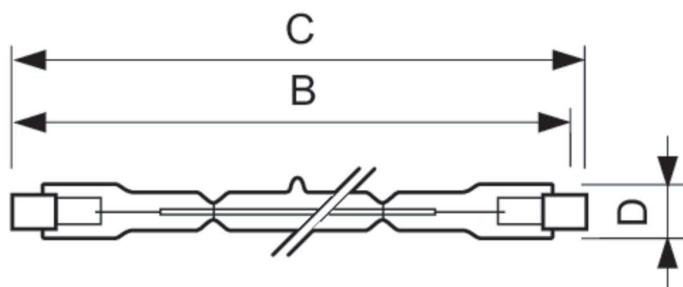

Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

