



Actinic BL PL-S/PL-L

Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

Actinic BL PLS/PLL – kompakt, noe som gir større designfrihet med optimert ytelse gir Philips. Actinic BL PLS/PLL lyskilder en kompakt løsning for insektsdrepende belysning. Utover det store utvalget av forskjellige effekter, er det også en fordel at denne lyskilden kan brukes ved fotopolymerisasjon eller reprografiske prosesser. Philips har et bredt utvalg av BL, TL, BL TLD og BL T5 versjoner i tillegg til runde- og en T5 versjon. På denne måten har produktdesignere en stor andel av frihet og fleksibilitet når det gjelder de beste muligheter. (Også når det gjelder kompakt design) Hvis man har behov for ekstra trygghet, kan man få en Secura-versjon som sørger for at i tilfelle lyskilden knuses, kommer det ingen glass eller fragmenter ut. Denne lyskilden er uten bly og har et lavt innhold av kvikksølv, noe som gjør dette til et miljøvennlig valg.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon		UV-forringelse ved 2000 t	
Sokkelbase	G23		20 %
Levetid til 50 % lystap (nom.)	1 000 time(r)	Drift og elektronikk	
Bruktid (nom.)	2 000 time(r)	Effektforbruk	8,6 W
Teknisk belysning		lyskildestrøm (nom.)	0,17 A
Fargekode	210 [leadfree 360 glass (10)]	Spenning (nom.)	60 V
Fargebetegnelse	Ultrafiolett A	Spenning (nom.)	60 V
Kromatisk koordinat X (nom)	227	Mekanikk og innfatning	
Kromatisk koordinat Y (nom)	212	Lyspæreform	2XT12

Actinic BL PL-S/PL-L

UV

UV-A-stråling 100 t (IEC) 1,66 W

Produktdata

Produktnavn for bestilling	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX
Fullstendig produktnavn	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX
Full EOC	871150095194680
Bestillingskode	927901721008

Materialenr. (12NC) 927901721008


SAP-teller – antall per pakke 1

EAN/UPC – produkt/boks 8711500951946

SAP-teller – pakker per utvendige 60


EAN/UPC – boks 8711500951960

Målskisse



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/ 6X10BOX	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm

Fotometriske data

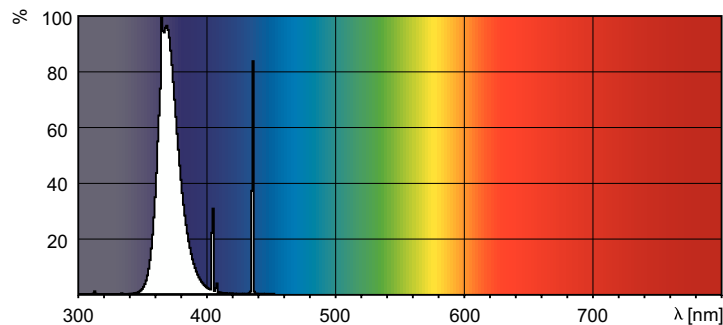

Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

