



MASTER PL-C Xtra 2P

MASTER PL-C XTRA 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

Dette er et effektivt, kompakt lysstofrør, der som regel bruges i almen downlightbelysning i butikker, på hoteller og på kontorer. MASTER PL-C Xtra-lyskilder har væsentlig lavere omkostninger takket være den næsten dobbelt så lange levetid som en almindelig MASTER PL-C lyskilde og den meget lave fejlfrekvens. Den originale Philips-broteknologi garanterer en perfekt belysning i applikationen, hvilket resulterer i bedre belysning og højere virkningsgrad end den bøjede teknologi. Den tobenede version er designet til brug på elektromagnetiske forkoblinger og fås med plug-in/pull-out-sokkel.

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes sammen med elektromagnetiske forkoblinger
- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur og driftspositionen
- Dæmpning er ikke mulig
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G24D-3 [G24d-3]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	16.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	1.800 lm
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	68 lm/W

Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Drift og el	
Strømforbrug	26 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,325 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

MASTER PL-C Xtra 2P

Godkendelse og anvendelsesområde


Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	32 kWh

Produktdata

Ordreprodukt navn	MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/ 5X10BOX
Det fulde produkt navn	MASTER PL-C XTRA 26W/830/2P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150089883870


Ordrekode	89883870
Materialenr. (12NC)	927906283014
Lokal ordrekode	2055401283
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500898838
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
EAN/UPC – kasse	8711500898852

Målskitse



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	171,4 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-C Xtra 2P

Levetid

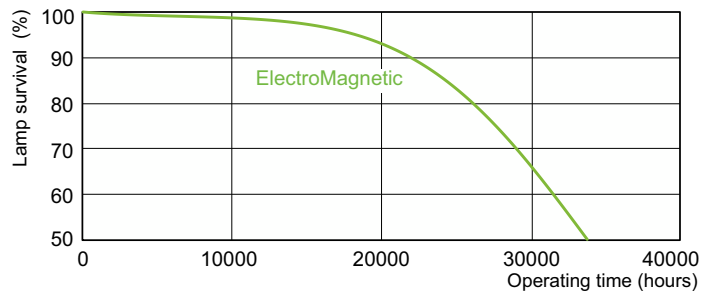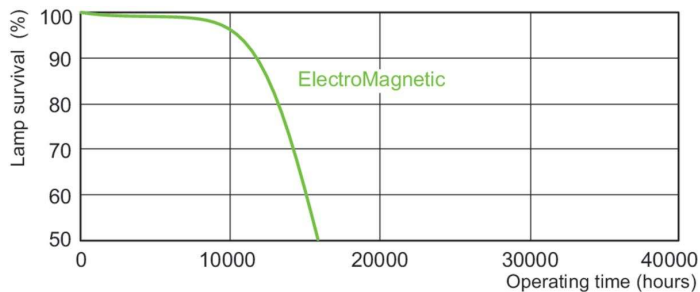

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

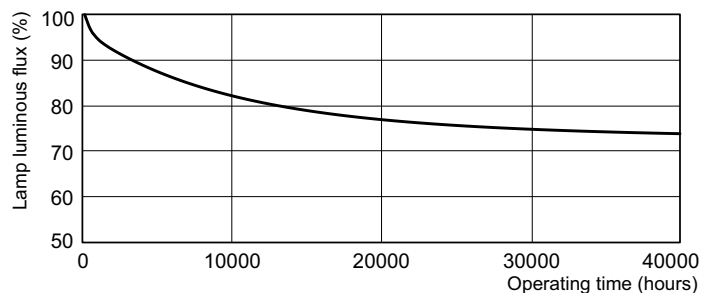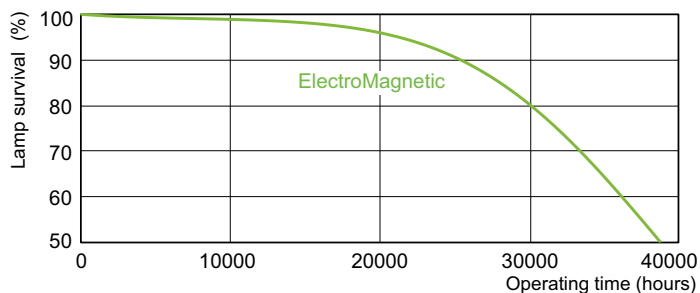

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

