



MASTER PL-C Xtra 4P



MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-C Xtra er et effektivt, kompakt lysstofrør, der som regel bruges i almen downlightbelysning i butikker, på hoteller og på kontorer. MASTER PL-C Xtra lamper har væsentlig lavere omkostninger takket være den næsten dobbelt så lange levetid som en almindelig MASTER PL-C lampe og den meget lave fejlfrekvens. Den originale Philips-broteknologi garanterer en perfekt belysning i applikationen, hvilket resulterer i bedre belysning og højere virkningsgrad end den bøjede teknologi. Den firbenede version er designet til brug på elektroniske højfrekvente kontrolforkoblinger med integreret forvarmning og fås med plug-in/pull-out-sokkel.

Advarsler og sikkerhed

- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur, driftspositionen og en anvendt højfrekvent kontrolforkobling
- Lyskildens levetid reduceres ved hyppig tænding og slukning samt utilstrækkeligt forvarmede elektroder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G24Q-3 [G24q-3]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	1.800 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K


Lyseffekt (nominel) (nom.)	75 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og el	
Strømforbrug	27,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,300 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

MASTER PL-C Xtra 4P

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	3 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	28 kWh
EPREL-registreringsnummer	423291
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX
Det fulde produkt navn	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC


Full EOC	871150089889070
Beskrivelse af lokal kode	2055401322
Ordrekode	89889070
Materialenr. (12NC)	927906383014
Lokal ordrekode	2055401322
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500898890
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
EAN/UPC – kasse	8711500898913

Målskitse



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	163,9 mm



Fotometriske data

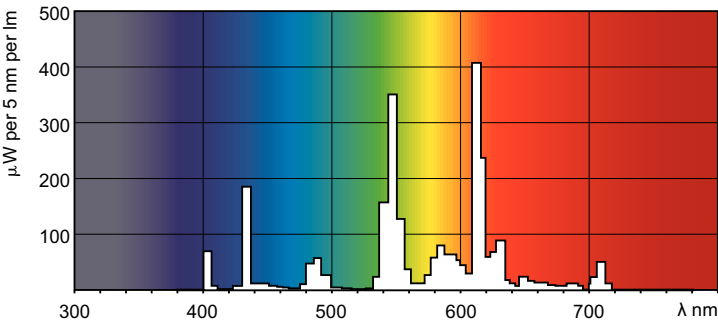


Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C Xtra 4P


Levetid

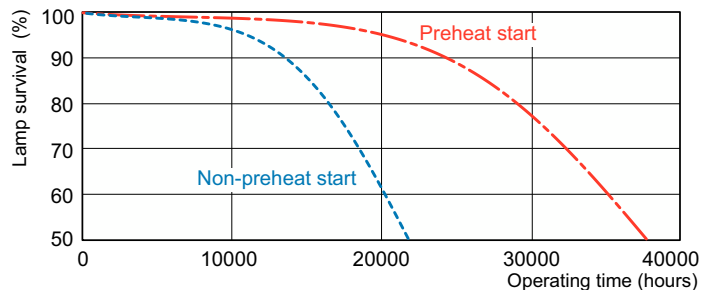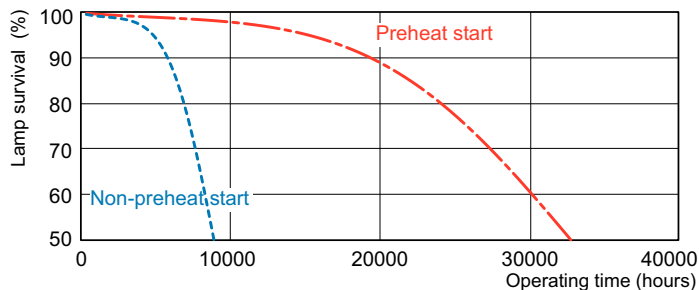

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

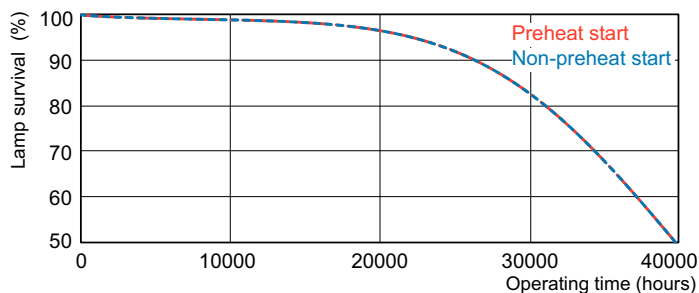

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

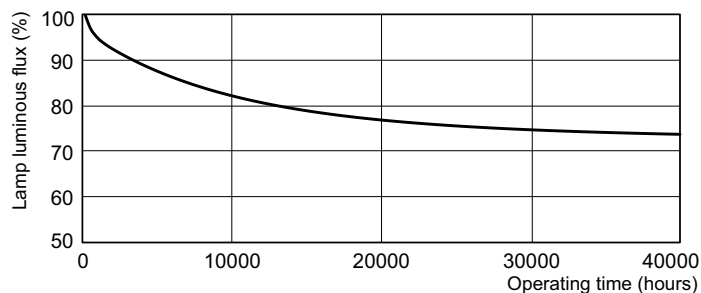

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

