



MASTER PL-L 4 ακίδων



MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25

Ο MASTER PL-L είναι ένας γραμμικός συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού μεσαίας έως υψηλής ισχύος, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται σε φωτιστικά οροφής γενικού φωτισμού σε εφαρμογές καταστημάτων, φιλοξενίας και γραφείων που απαιτούν υψηλότερα επίπεδα φωτισμού. Η πρωτότυπη κατοχυρωμένη από τη Philips τεχνολογία γέφυρας εγγυάται βέλτιστη απόδοση στην εφαρμογή, επιτρέποντας περισσότερο φως και υψηλότερη απόδοση από την τεχνολογία bended. Έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρομαγνητικά όπως και με ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας HF και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα βυσματωτής εισαγωγής/αποσπώμενης εξαγωγής.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα, όπως και τα εφαρμοζόμενα όργανα λειτουργίας
- Μικρότερη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε περίπτωση συχνών ενεργοποιήσεων/απενεργοποιήσεων και πλημμελώς προθερμασμένων ηλεκτροδίων
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμα	2G11 [2G11]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]
Φωτεινή ροή	4.700 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)

Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,44
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,403
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	87 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82

MASTER PL-L 4 ακίδων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατανάλωση ενέργειας	55,3 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,525 A

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
--------------------	-----


Έγκριση και Εφαρμογή

Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	2 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	2,0 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	56 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423313

Στοιχεία προϊόντος


Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25
Full EOC	871150061541140
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	PLL55W/83HF
Κωδικός παραγωγέας	61541140
Αρ. υλικού (12NC)	927908708370
Τοπικός κωδικός	PLL55W/83HF
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500615411
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500615541

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

Φωτομετρικά δεδομένα

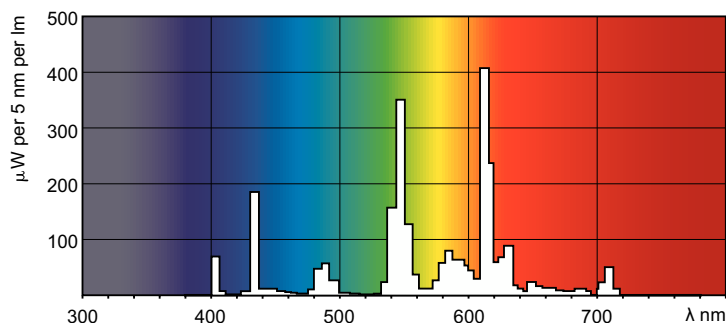

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L 4 ακίδων

