



MASTER PL-R Eco 4 Pin



MASTER PL-R ECO 14W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-R Eco, yukarıdan gömme aydınlatma uygulamaları için son derece verimli ve kompakt bir floresan lambadır. Altı paralel tüp ve yeni "çevir ve kilitle" özellikli bir lamba tabanından oluşur, elektronik tertibatla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. MASTER PL-R Eco, Philips'in icat ettiği ve patentini aldığı orijinal köprü teknolojisini içerir. Bu, uygulamada en uygun performansı garantiler ve normal kompakt floresan lambalardan belirgin olarak daha yüksek verimlilik sağlar. Tüm bunların ötesinde, MASTER PL-R Eco lambaları, üstün lümen sürekliliği sayesinde standart bir kompakt floresan lambanın ömrünün iki katından daha uzun kullanım ömrüne sahiptir. "Çevir ve kilitle" özellikli lamba tabanı kolay ve güvenli takma ve çıkarma ve sağlam bir sabitleme sağlar.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba ışığının teknik ve elektrikle ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarının yanı sıra uygulanan HF kontrol tertibatından da etkilenir
- Sık açıp kapamada ve elektrotların önceden iyi ısınmaması durumunda lamba ömrü kısalmır
- Lamba kırılmasının sağlığınıza üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GR14Q-1 [GR14q-1]
Akış ölçüm referansı	Sphere
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [CCT of 4000K]
Işık Akısı	1.000 lm

Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz (CW)
Renk Türlü Koordinatı X (Nom)	0,38
Renk Türlü Koordinatı Y (Nom)	0,38
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	72 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80

MASTER PL-R Eco 4 Pin

Çalıştırma ve Elektrik

Güç Tüketimi	14,7 W
Lamba Akımı (Nom)	0,150 A

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------


Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	1,4 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,4 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	15 kWh
EPREL Kayıt Numarası	423321

Ürün Verileri


Sipariş ürün adı	MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Tam ürün adı	MASTER PL-R ECO 14W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Tam ürün kodu	871150026598270
Sipariş kodu	26598270
Malzeme No. (12NC)	927909984050
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500265982
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	50
EAN/UPC - Kutu	8711500266002

Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	99,7 mm	120,0 mm	126,6 mm



Fotometrik bilgi

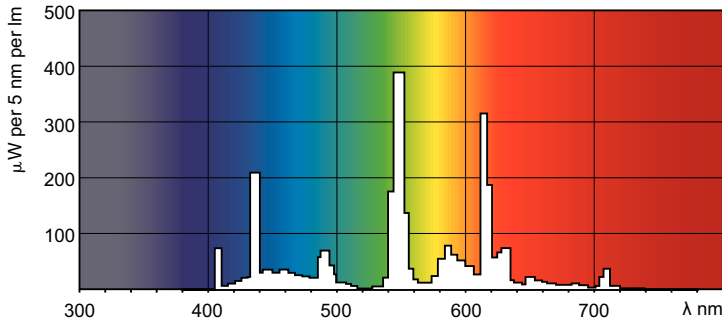

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-R Eco 4 Pin

Kullanım Ömrü

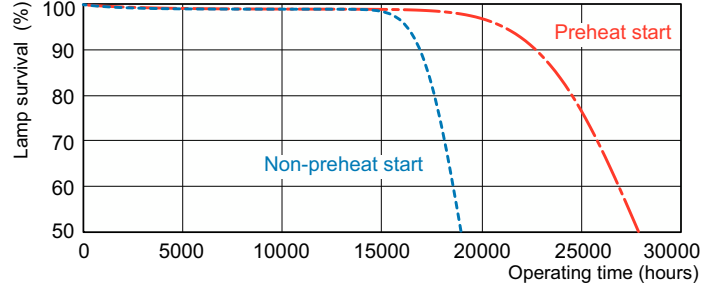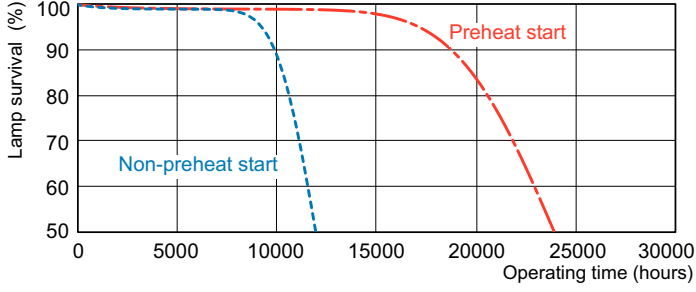

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX

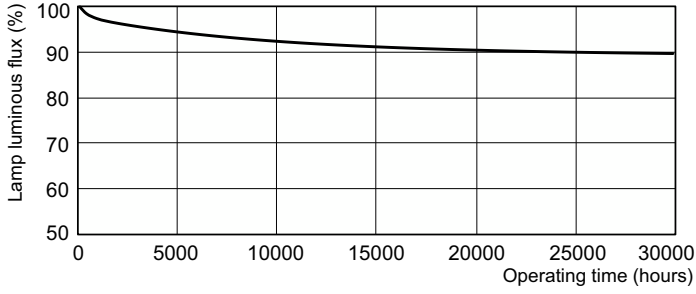

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX

