



MASTER PL-T TOP 4 ακίδων



MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC

Ο MASTER PL-T TOP είναι ένας αποδοτικός συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται σε γενικά φωτιστικά για εφαρμογές καταστημάτων, φιλοξενίας και γραφείων που απαιτούν υψηλότερα επίπεδα φωτισμού. Η τεχνολογία αμαλγάματος της Philips εγγυάται βέλτιστη απόδοση σε εφαρμογές με μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και επιτρέπει σημαντικά υψηλότερη φωτεινή ροή και απόδοση. Η έκδοση 4 ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα βυσματωτής εισαγωγής/αποσπώμενης εξαγωγής.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα, όπως και τα εφαρμοζόμενα όργανα λειτουργίας HF
- Μικρότερη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε περίπτωση συχνών ενεργοποιήσεων/απενεργοποιήσεων και πλημμελώς προθερμασμένων ηλεκτροδίων
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GX24Q-4 [GX24q-4]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Φωτεινή ροή	3.000 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,38


Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,38
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ελάχ.)	80 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	42,0 W

MASTER PL-T TOP 4 ακίδων

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,320 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	1,4 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,4 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	42 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423332
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/ 5X10CC
Full EOC	871150061008970
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	PLTOP42W/84/4P
Κωδικός παραγγελίας	61008970
Αρ. υλικού (12NC)	927912284069
Τοπικός κωδικός	PLTOP42W/84/4P
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500610089
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500610164

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm


Φωτομετρικά δεδομένα

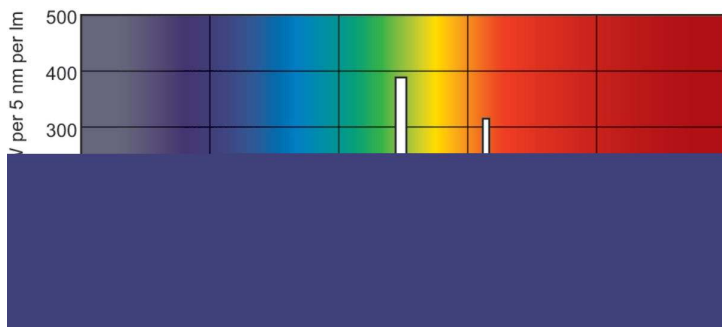


Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 4 ακίδων


Διάρκεια ζωής

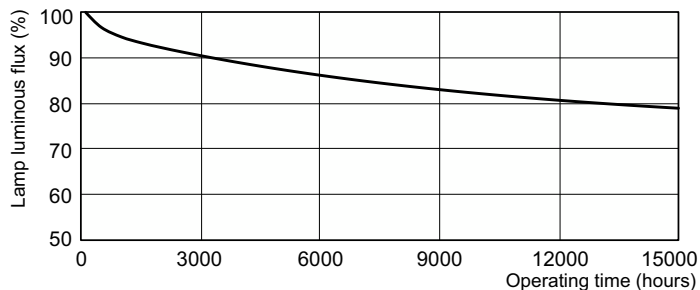

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

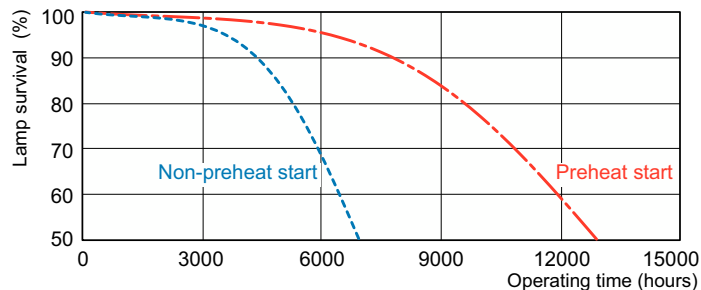

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

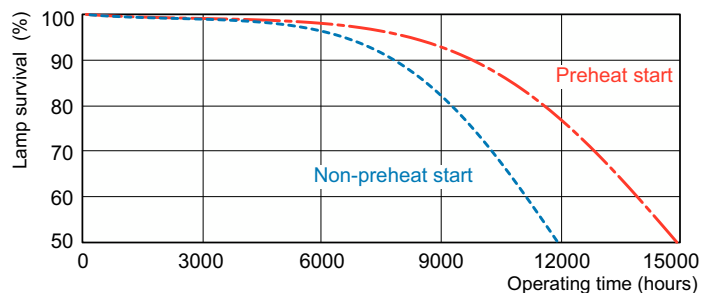

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

