



MASTER PL-T TOP 4P



MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T TOP er et effektivt, kompakt lysstofrør, der som regel bruges i almen downlightbelysning i butikker, på hoteller og på kontorer, hvor der kræves større lysniveauer. Philips-amalgamteknologien sikrer en perfekt belysning på steder med et bredt temperaturinterval, hvilket resulterer i et væsentlig bedre lysudbytte og en højere virkningsgrad. Den tobenede version er designet til brug på elektroniske forkoblinger og fås med plug-in/pull-out-sokkel.

Advarsler og sikkerhed

- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur, driftspositionen og en anvendt højfrekvent kontrolforkobling
- Lyskildens levetid reduceres ved hyppig tænding og slukning samt utilstrækkeligt forvarmede elektroder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Fod	GX24Q-5 [GX24q-5]	80	
Lysstrømsmålingsreference	Sphere		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Strømforbrug	57,0 W
Lysstrøm	4.000 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,320 A
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44	Dæmpbar	Ja
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403	Godkendelse og anvendelsesområde	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Energieffektivitetsklasse	G
Lyseffekt (nominel) (min.)	76 lm/W	Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	1,4 mg
		Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,4 mg

MASTER PL-T TOP 4P

Energiforbrug kWh/1000 t.	57 kWh
EPREL-registreringsnummer	423333
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX
Det fulde produkt navn	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061022570
Beskrivelse af lokal kode	2055405454


Ordrekode	61022570
Materialenr. (12NC)	927912483069
Lokal ordrekode	2055405454
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500610225
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
EAN/UPC – kasse	8711500610287

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm


Fotometriske data

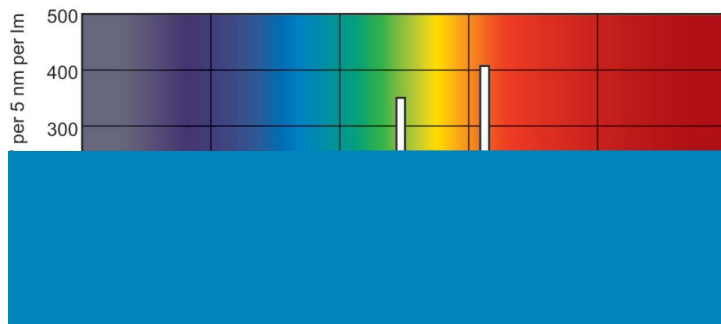


Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 4P


Levetid

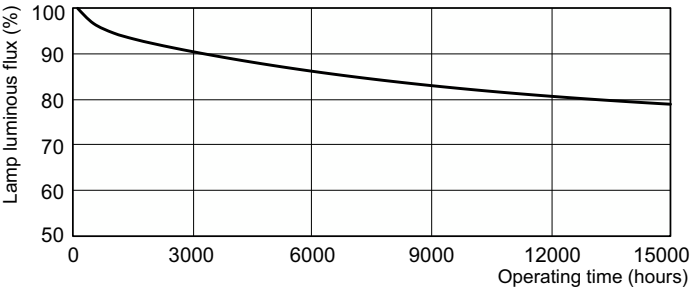

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

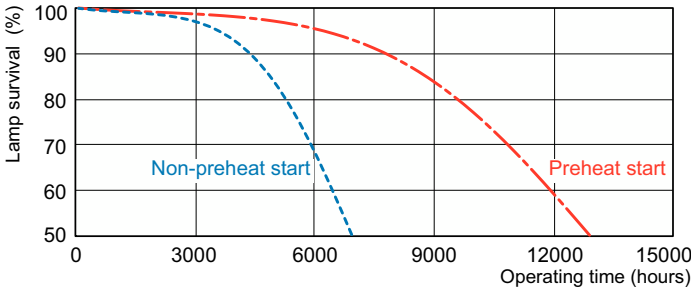

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

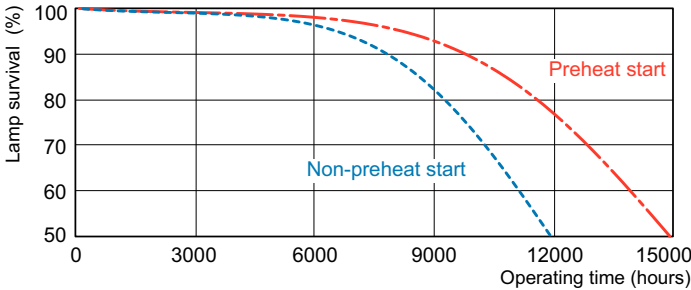

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

