



MASTER PL-T 4P

MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lampenstrom (Nom)		0,300 A
Socket	GX24Q-3 [GX24q-3]	Lichtregelung und Dimmen		
Lichttechnische Daten		Dimmbar	Ja	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Genehmigung und Anwendung		
Lichtstrom	1.800 lm	Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg	
Lichtfarbe	Glühlampenweiß	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	29 kWh	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Produktdaten		
Bemessungslichtausbeute (min.)	66 lm/W	Bestell-Produktname	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	
Farbwiedergabeindex (CRI)	82	Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC	
Betrieb und Elektrik		Gesamt-Produktcode	871150055993770	
Energieverbrauch	24,0 W	Bestellcode	55993770	

MASTER PL-T 4P

Material-Nr. (12NC)	927914682771
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500559937
Zähler - Pakete pro Außenkarton	50


EAN Umverpackung	8711500272171
------------------	---------------

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm

Photometrische Daten

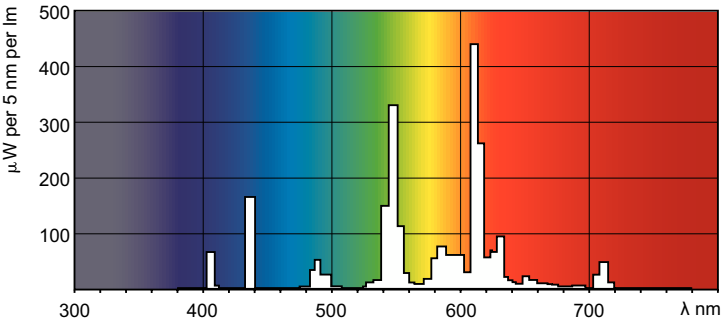


Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

Lebensdauer

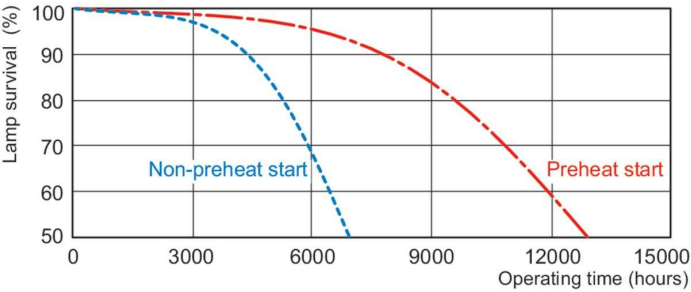


Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

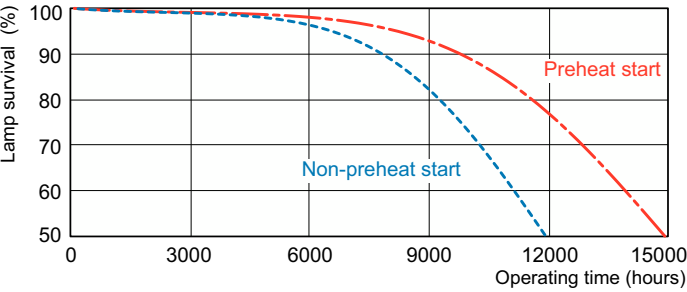

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4P

Lebensdauer

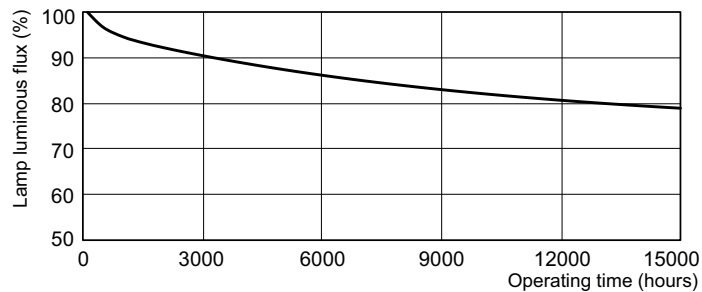

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

