



MASTER PL-T 4 ακίδων



MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC

Ο MASTER PL-T είναι ένας αποδοτικός συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται σε γενικά σποτ οροφής για εφαρμογές καταστημάτων, φιλοξενίας και γραφείων που απαιτούν υψηλότερα επίπεδα φωτισμού. Η πρωτότυπη κατοχυρωμένη από τη Philips τεχνολογία γέφυρας εγγυάται βέλτιστη απόδοση στην εφαρμογή, επιτρέποντας περισσότερο φως και υψηλότερη απόδοση από την τεχνολογία bended. Η έκδοση 4 ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα βυσματωτής εισαγωγής/αποσπώμενης εξαγωγής.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα, όπως και τα εφαρμοζόμενα όργανα λειτουργίας HF
- Μικρότερη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε περίπτωση συχνών ενεργοποιήσεων/απενεργοποιήσεων και πλημμελώς προθερμασμένων ηλεκτροδίων
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GX24Q-3 [GX24q-3]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Φωτεινή ροή	1.800 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,38

Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,38
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ελάχ.)	66 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	27,2 W

MASTER PL-T 4 ακίδων

Ένταση ρεύματος λαμπήρα (ονομ.)	0,300 A
---------------------------------	---------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
--------------------	-----

Έγκριση και Εφαρμογή


Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	1,4 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,4 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	28 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423348

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
-----------------------------	--


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/ 5X10CC
Full EOC	871150061125370
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	PLT26W/840/4P
Κωδικός παραγγελίας	61125370
Αρ. υλικού (12NC)	927914684071
Τοπικός κωδικός	PLT26W/840/4P
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500611253
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500611277

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm



Φωτομετρικά δεδομένα

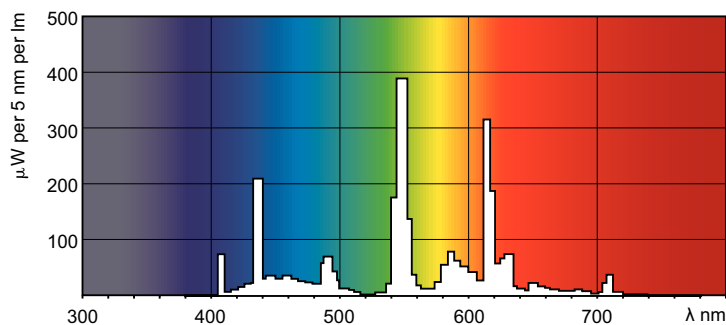

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 4 ακίδων

Διάρκεια ζωής

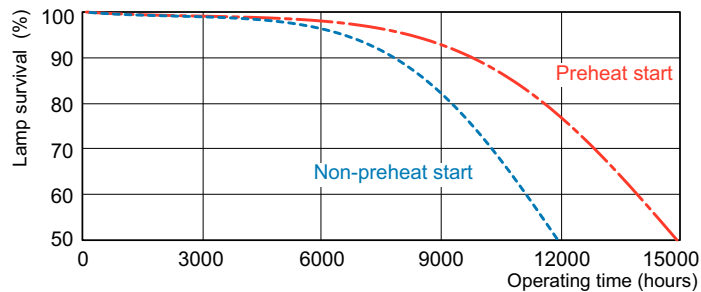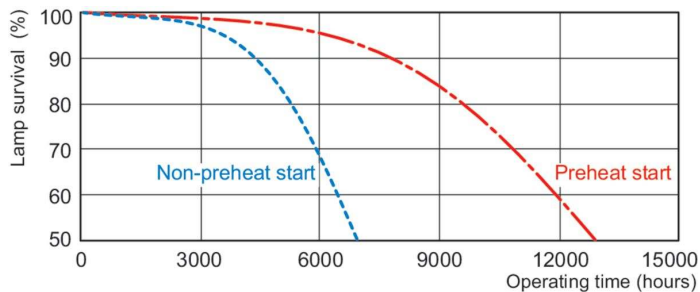

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

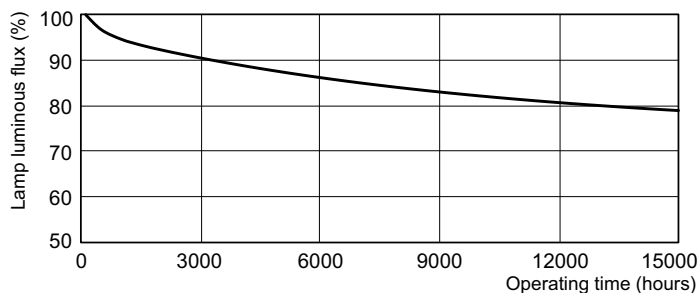

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

