



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25

A MASTER TL-D Super 80 lámpa a szabványos TL-D lámpa színeinél jobb színmegjelenítést biztosít, és azonos teljesítményfelvétel esetén nagyobb fénykibocsátással rendelkezik. Ráadásul a higanytartalma is alacsonyabb. A lámpa használható a meglévő TL-D lámpatestekben.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fényárammértéki referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h
Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Fényáram	3 350 lm
Színmegjelölés	Hagyományos fehér
Színérték X koordinátája (névleges)	0,463
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,42
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	93 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	82


Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	36,8 W
Fényforrás árama (névleges)	0,440 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8 [26 mm (T8)]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,7 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	37 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423377

MASTER TL-D Super 80

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25
Teljes terméknev	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25
Full EOC	871150063192340
Rendelési kód	63192340
Cikkszám (12NC)	927921082723


Helyi kód	TLD3682
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500631923
Számláló – csomag külső dobozonként	25
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500631930

Méretezett rajza



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm


Fotometriai adatok

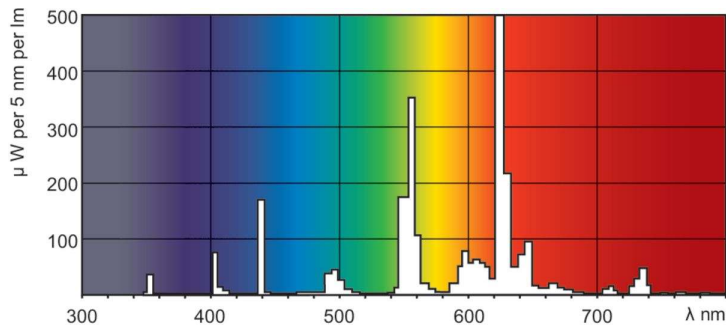

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Élettartam

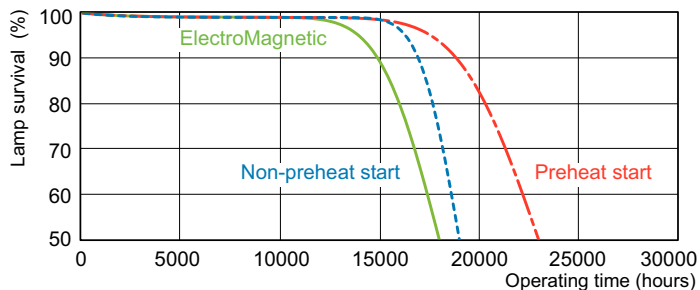

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25

