



TL-D consumer products



TL-D 36W/840 1PP/10

Lyskilden kan driftes med et TL-D armatur og kan fås i et bredt utvalg av effekter og farger.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	3 350 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	93 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	36,8 W


lyskildestrom (nom.)	0,440 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T8
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	37 kWh
EPREL-registreringsnummer	423382
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TL-D 36W/840 1PP/10
Fullstendig produktnavn	TL-D 36W/840 1PP/10
Full EOC	871150062268625

TL-D consumer products

Lokal kodebeskrivelse	3861643
Bestillingskode	62268625
Materialenr. (12NC)	927921084022
Lokal bestillingskode	3861643
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500622686
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8711500622815

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/840 1PP/10	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometriske data

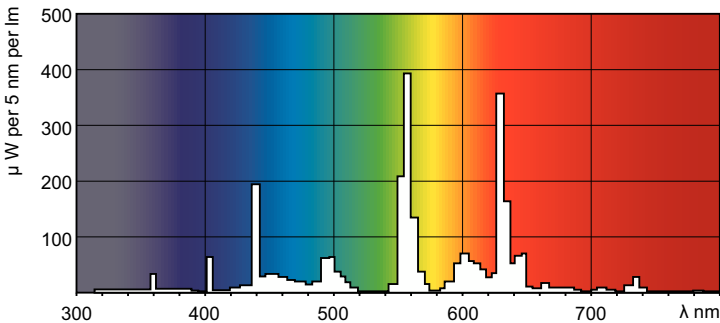


Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W/840 1PP/10

Levetid

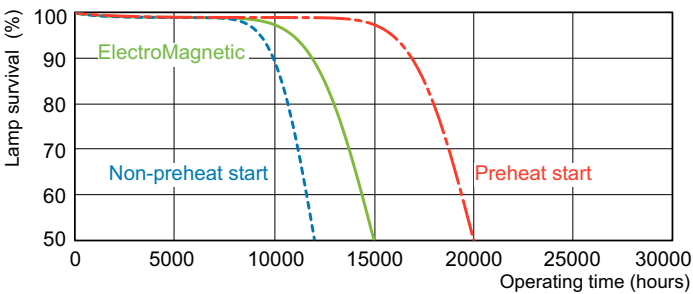


Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/840 1PP/10

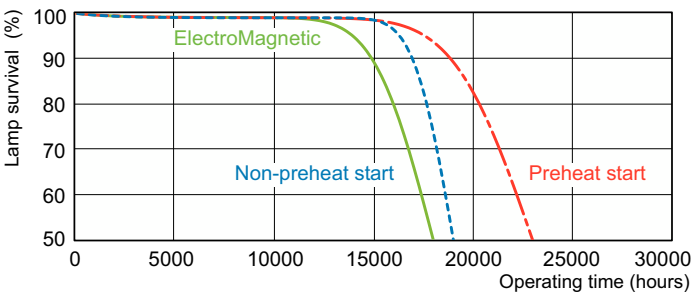

Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/840 1PP/10

TL-D consumer products

Levetid

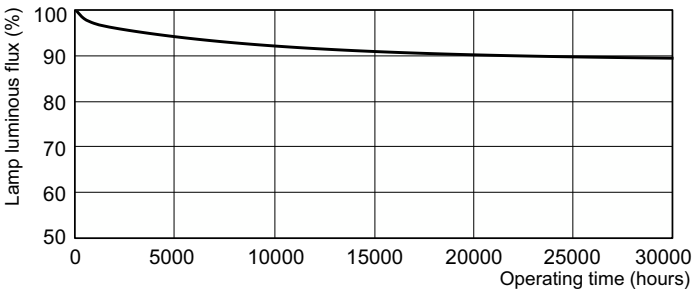

Lumen Maintenance Diagram - TL-D 36W/840 1PP/10

