



MASTER TL-D Eco



MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25

A MASTER TL-D Eco lámpa ugyanazt a fénykibocsátást kínálja, mint a MASTER TL-D Super 80 típus, azonban az alkalmazott különleges foszforvegyületeknek és speciális töltőgáznak köszönhetően kevesebb energiát használ fel ehhez. Alkalmazási területei az iskolák, irodák, közintézmények és egészségügyi létesítmények.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok


Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fényárammérés referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	2 650 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,44
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,403
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	82 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	82

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	32,4 W
Fényforrás árama (névleges)	0,448 A
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	T8
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (névleges)	1,7 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	33 kWh
EPREL-regisztrációs szám	423387


MASTER TL-D Eco

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25
Teljes terméknev	MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25
Full EOC	871150026458940
Rendelési kód	26458940
Cikkszám (12NC)	927921183023
Helyi kód	TLD ECO 32W/830

Méretezett rajza




Fotometriai adatok

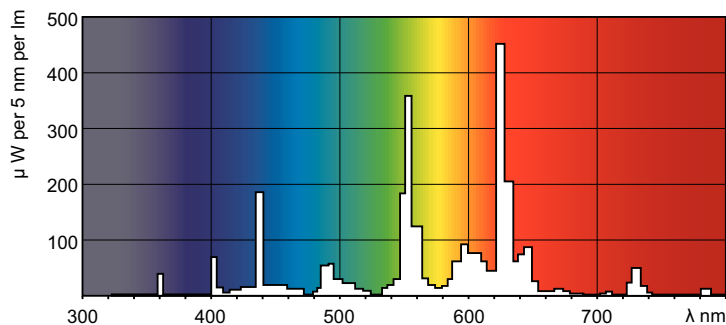


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25

Élettartam

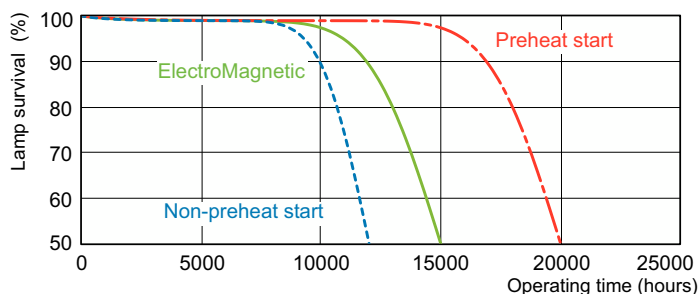

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

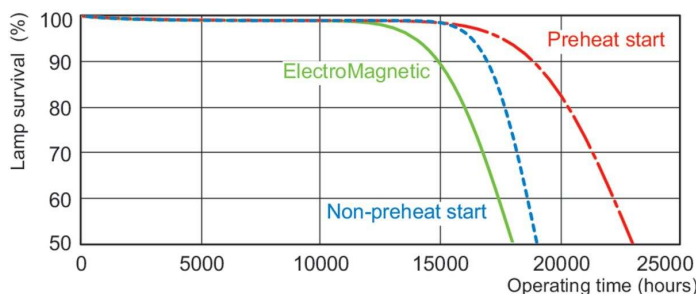

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Élettartam

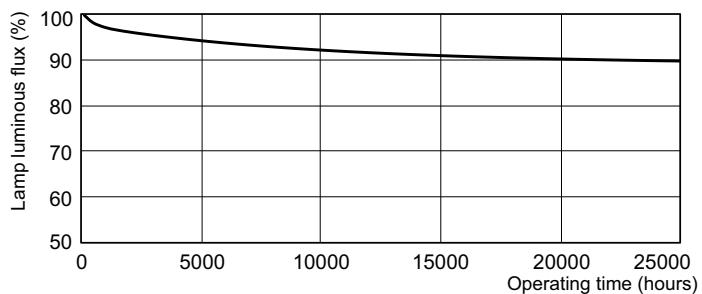

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25

