



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25

Лампа MASTER TL-D Eco обеспечивает ту же светоотдачу, что и лампа MASTER TL-D Super 80, но потребляет меньше электроэнергии ввиду использования специальных элементов: фосфора и наполняющего газа. Применять лампу можно в школах, офисах, правительственных зданиях и в пунктах здравоохранения.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [CCT of 4000K]
Светоотдача	4 150 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	0,38
Координата цветности Y (ном.)	0,38
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	89 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	82
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	49,8 Вт


Ток лампы (ном.)	0,700 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T8 [26 мм (T8)]
Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,7 mg
Энергопотребление кВт·час/1000 ч	50 kWh
Регистрационный номер EPREL	423403
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25
Полное название продукта	MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25
Полный код продукта	871150026470140

MASTER TL-D Eco

Код заказа	927922184023
Материал № (12NC)	927922184023
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500264701


Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500264718

Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Фотометрические данные

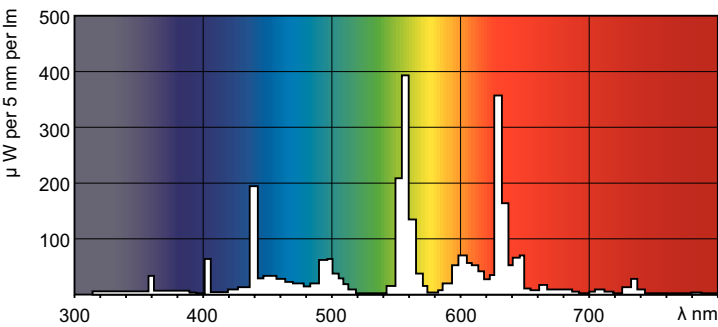


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25

Срок службы

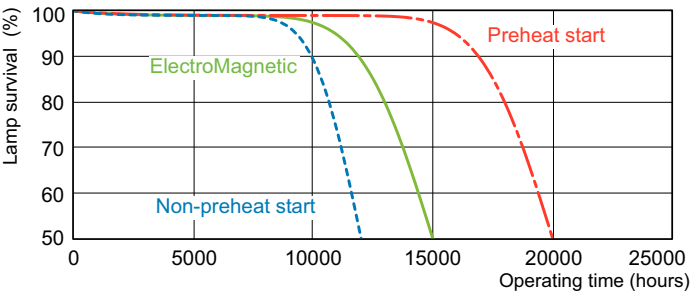


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25

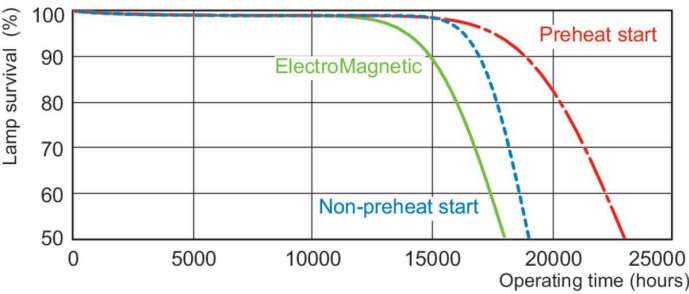

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25

MASTER TL-D Eco

Срок службы

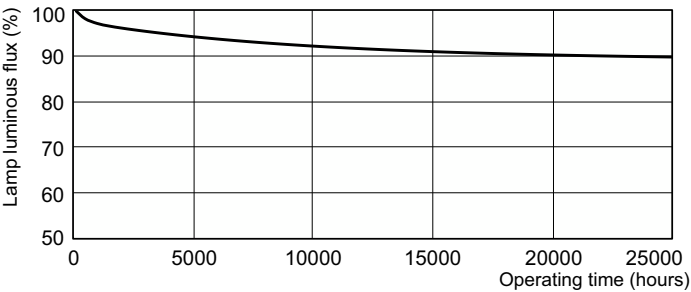

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25

