



TL-D consumer products



TL-D 15W/840 1PP/10

The lamp can be operated in existing TL-D luminaire and is available in a wide range of wattages and colors.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	1.000 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	67 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	15,5 W

Lampenstrom (Nom)	0,335 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	16 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423409
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TL-D 15W/840 1PP/10
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-D 15W/840 1PP/10


TL-D consumer products

Gesamt-Produktcode	871150062260025
Bestellcode	62260025
Material-Nr. (12NC)	927922284066
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500622600


Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500622730

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 15W/840 1PP/10	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm




Photometrische Daten

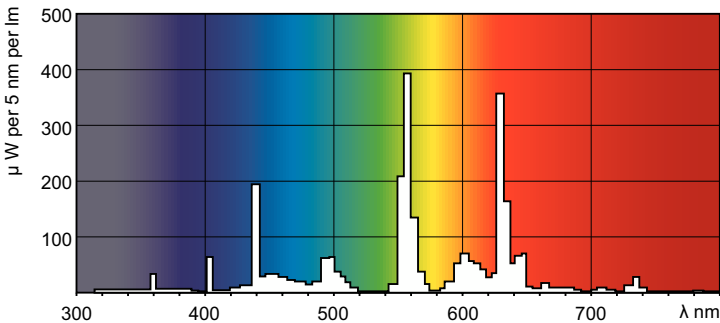


Spectral Power Distribution Colour - TL-D 15W/840 1PP/10

Lebensdauer

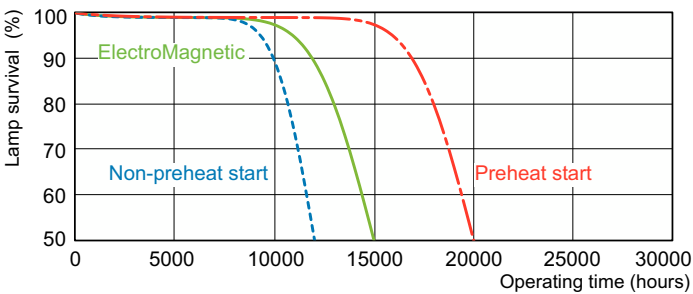

Life Expectancy Diagram - TL-D 15W/840 1PP/10

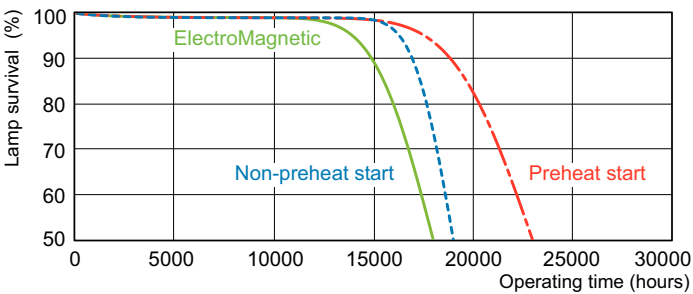

Life Expectancy Diagram - TL-D 15W/840 1PP/10

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 15W/840 1PP/10

