



MASTER TL5 HE

MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtregelung und Dimmen	
Socket	G5 [G5]	Dimmbar	Ja
Eigenschaften	na [Not Applicable]		
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Lichtstrom	2.100 lm		
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Genehmigung und Anwendung	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Nennlichtausbeute (nom.)	90 lm/W	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	23 kWh
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80		
Betrieb und Elektrik		Produktdaten	
Energieverbrauch	20,6 W	Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40
Lampenstrom (Nom)	0,165 A	Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40
		Gesamt-Produktcode	871150061070655
		Bestellcode	61070655
		Material-Nr. (12NC)	927926283018
		Anzahl pro Verpackung	1
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500610706


MASTER TL5 HE

Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500634405

Abmessungsskizzen


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Photometrische Daten

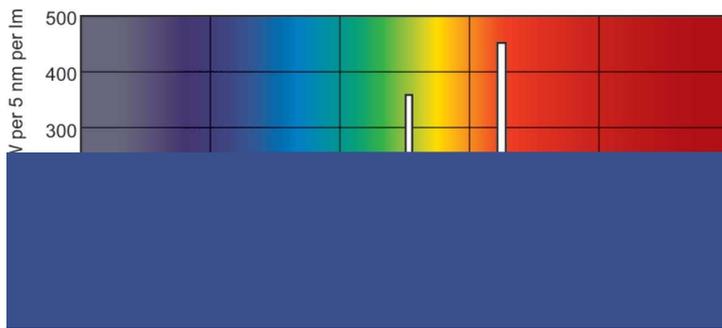


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40

Lebensdauer

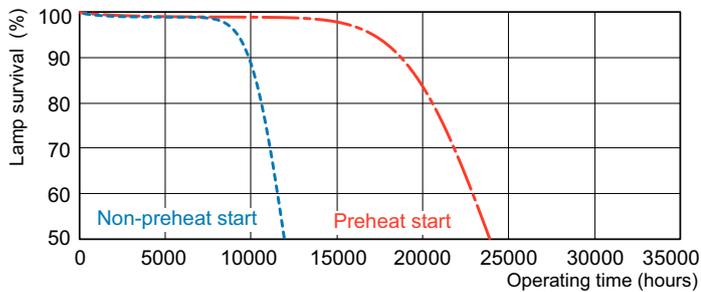

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40

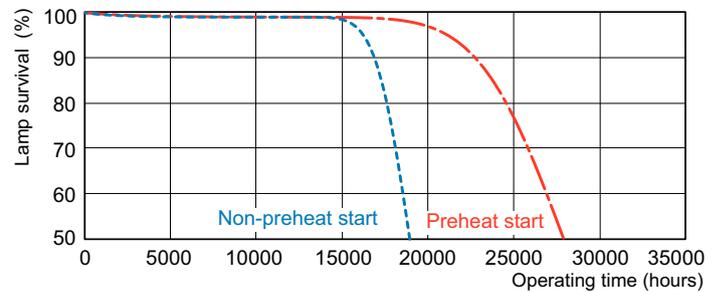

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40

MASTER TL5 HE

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40

