



MASTER TL5 HE

MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5 [G5]
Eigenschaften	na [Not Applicable]
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	2.100 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	90 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	20,6 W
Lampenstrom (Nom)	0,165 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	23 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40
Gesamt-Produktcode	871150061072055
Bestellcode	61072055
Material-Nr. (12NC)	927926284018
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500610720

MASTER TL5 HE

Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8711500634443


Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

Lebensdauer

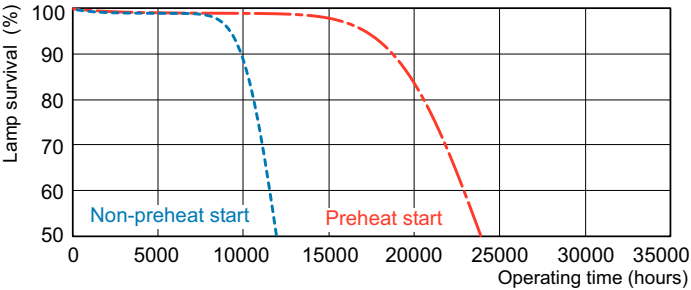

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

MASTER TL5 HE

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

